DA 18

Service

elite

tristar

AR 8390

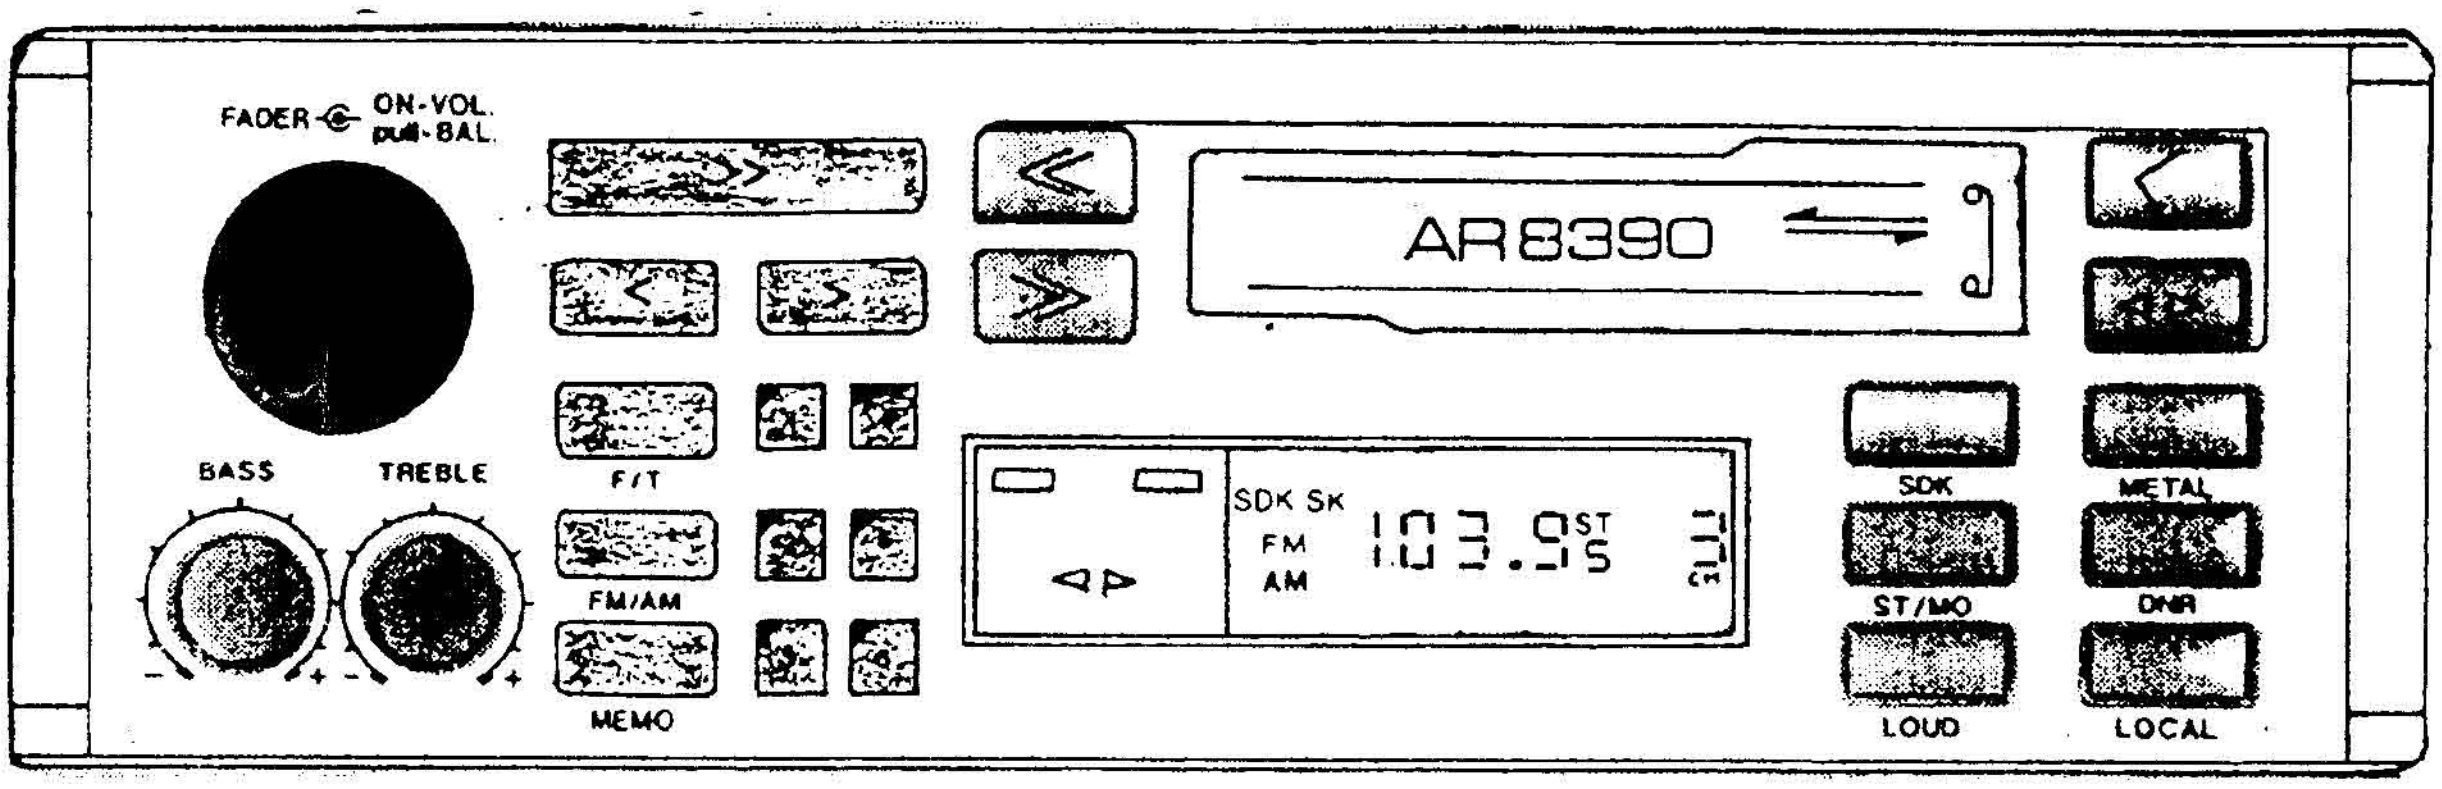
FADER
ON-VOL.
pull-BAL.
BASS
TREBLE
F/T
FM/AM
MEMO
AR8390
SDK SK
FM
AM
103.9
ST
S
SDK
METAL
ST/MO
DNR
LOUD
LOCAL

Technische Daten

Spannungsversorgung : 12 Volt Gleichstrom
Minus an Masse (Autobatterie)
Ausganslеistung : 50 Watt
Gelichlaufschwankung : 0.35% WRMS
Bandgeschwindigkeit : 4.76 cm/Sek.
Lautsprecher-Impedanz : 4-8 Ohm
Wellenbereiche : UKW 87.5–108 MHz
MW 525–1605 KHz
Abmessungen : ca. 187 x 56 x 190 mm
Gewicht : ca. 1.4 Kg

Änderungen vorbehalten!

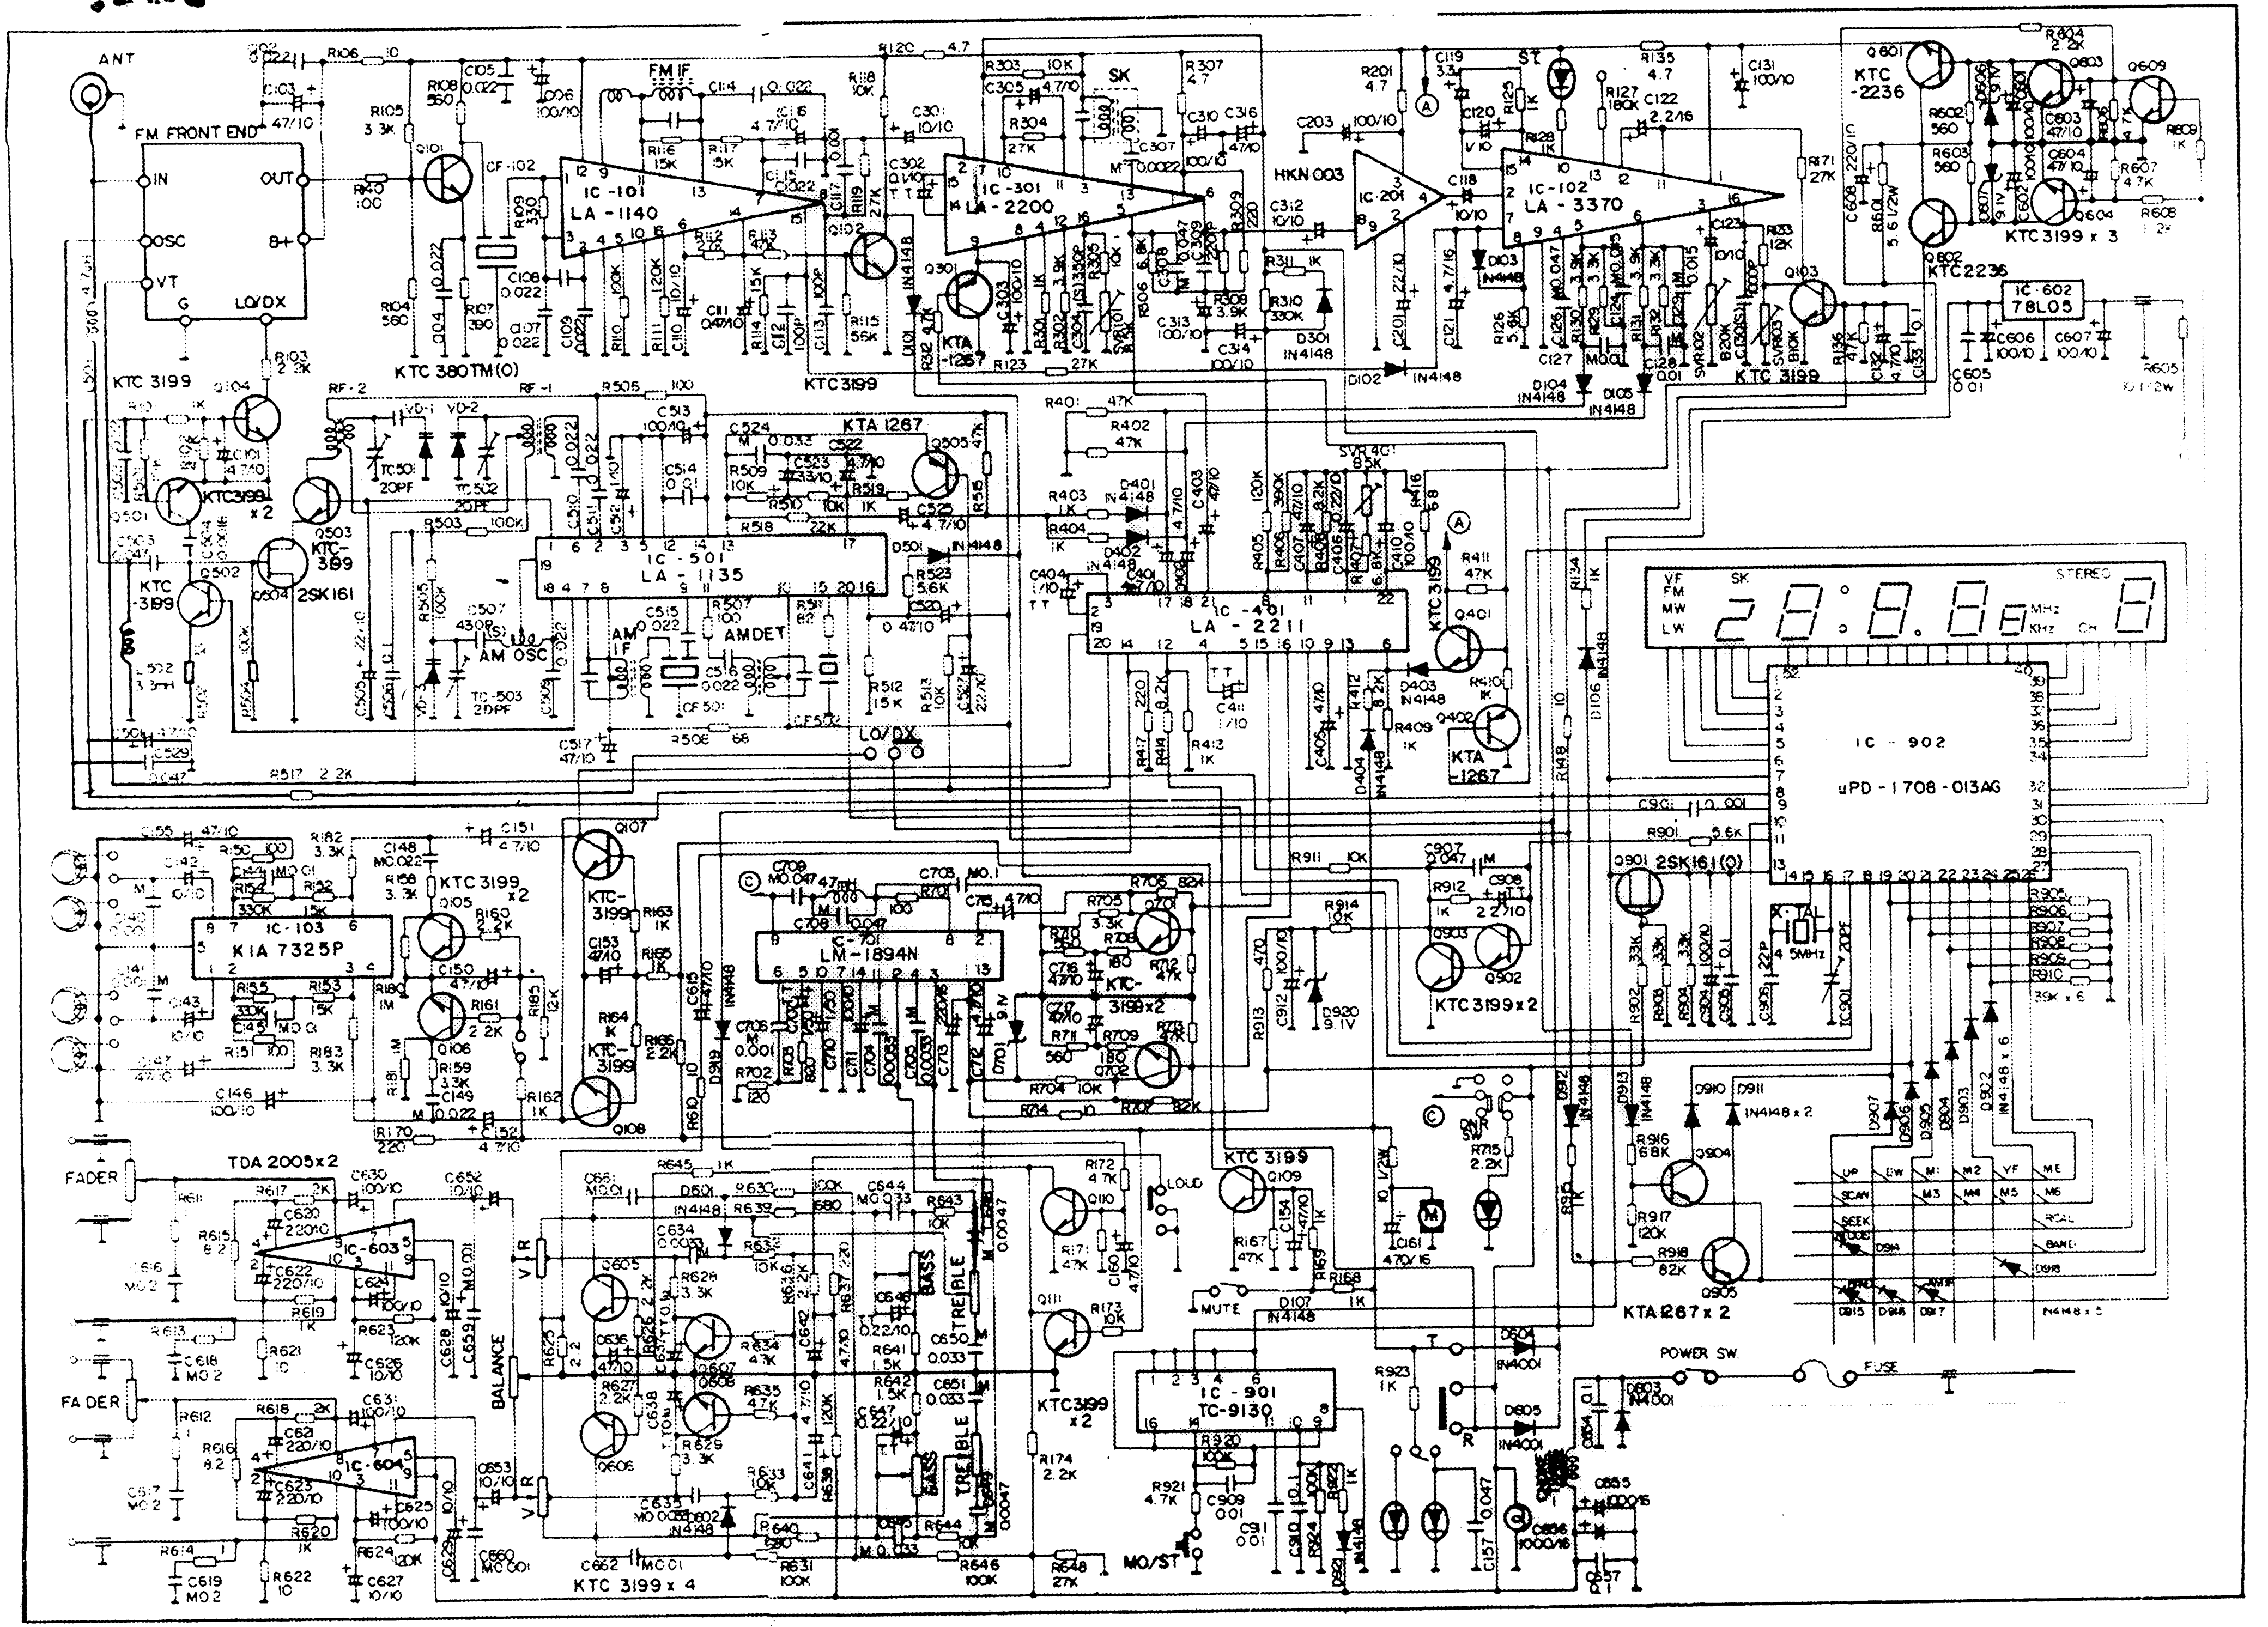
ANT
FM FRONT END
IN
OUT
OSC
B+
VT
G
LO/DX
KTC 3199
KTC 380TM(O)
FM IF
CF-102
IC-101
LA-1140
IC-301
LA-2200
SK
HKN 003
IC-201
ST
IC-102
LA-3370
KTC 3199
KTA 1267
KTC-2236
KTC 3199 x 3
KTC2236
IC-602
78L05
RF-2
RF-1
VD-1
VD-2
TC501 20PF
TC502 20PF
KTC3199 x 2
KTC-3199
2SK161
IC-501
LA-1135
AM IF
AM OSC
AMDET
TC-503 20PF
CF501
CF502
L502 3.3mH
LO/DX
SVR401 8.5K
IC-401
LA-2211
KTC3199
KTA 1267
VF
FM
MW
LW
SK
STEREO
MHz
KHz
CH
IC-902
uPD-1708-013AG
2SK161(O)
X-TAL 4.5MHz
TC901
KTC3199 x 2
IC-103
KIA 7325P
KTC 3199 x 2
KTC-3199
IC-701
LM-1894N
KTC-3199 x 2
TDA 2005 x 2
FADER
IC-603
IC-604
BALANCE
BASS
TREBLE
KTC 3199 x 4
KTC3199 x 2
LOUD
KTC 3199
MUTE
IC-901
TC-9130
MO/ST
POWER SW
FUSE
KTA 1267 x 2
IN4148 x 2
IN4148 x 6
IN4148 x 5
39K x 6
UP
DW
M1
M2
VF
ME
SCAN
M3
M4
M5
M6
SEEK
RCAL
BAND
IN4001

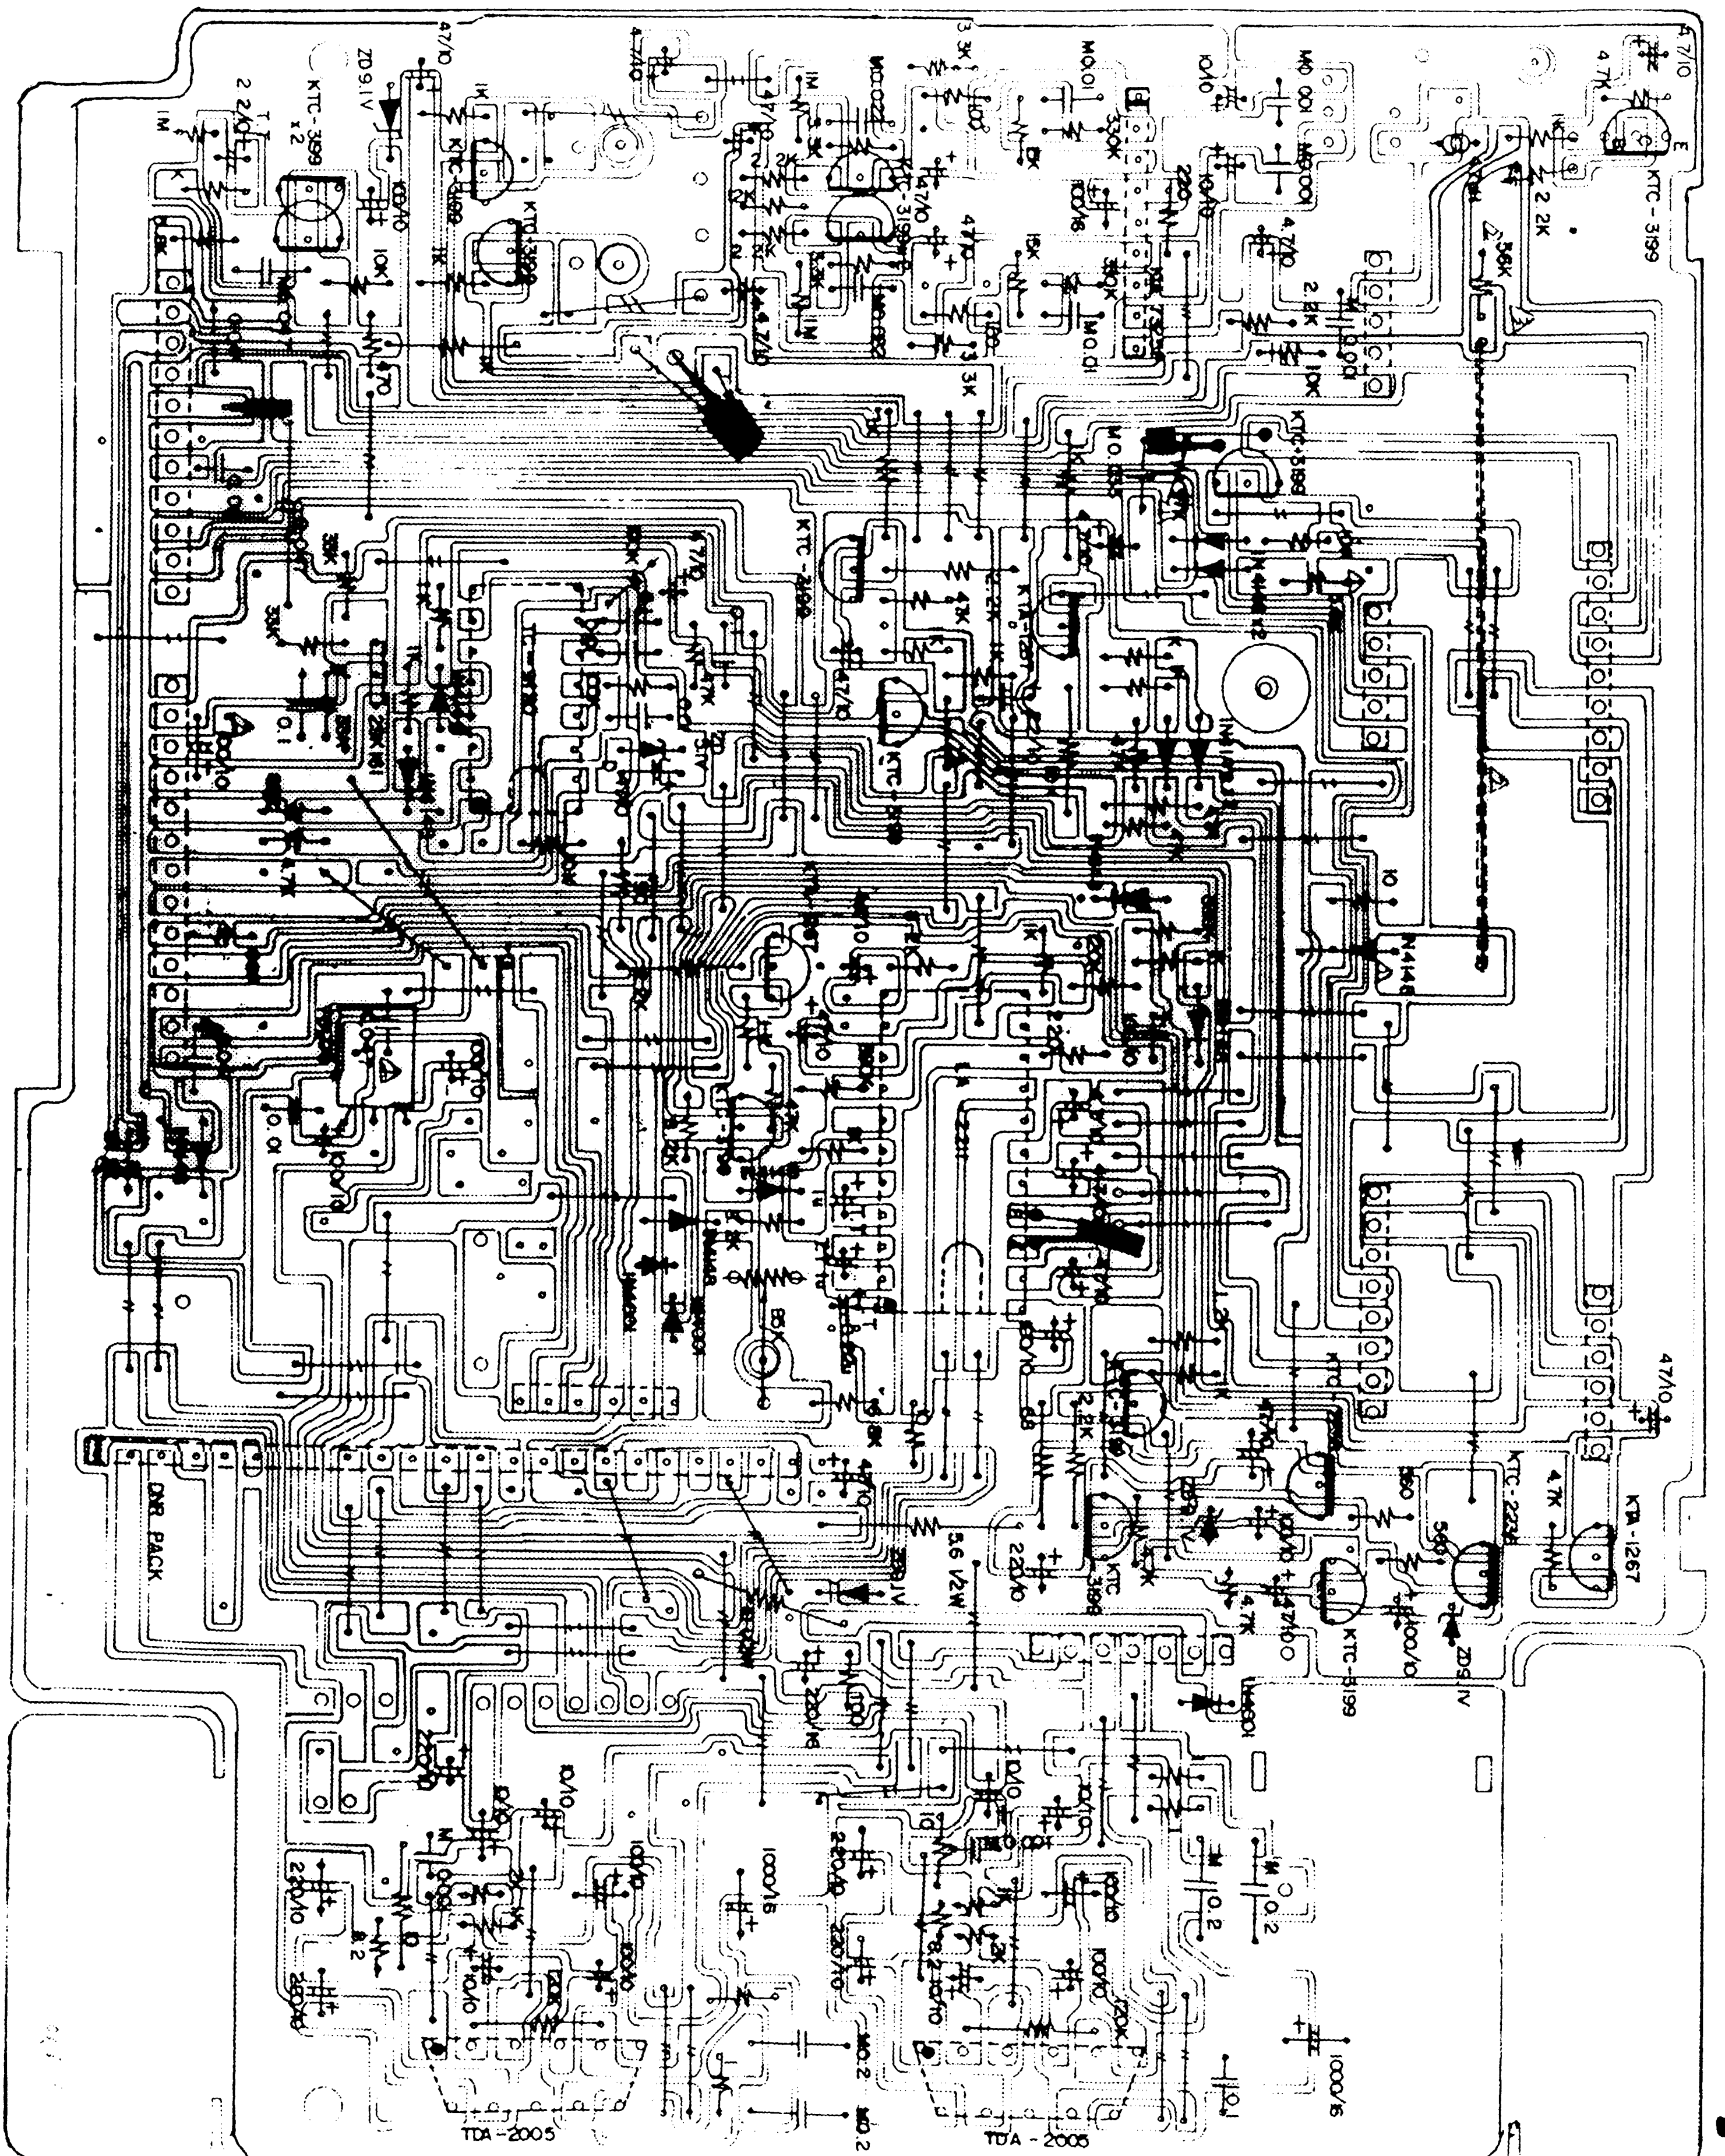
TDA-2005
TDA-2005
DNR PACK
KTC-3199
KTC-3198
KTC-2236
KTA-1267
ZD9.1V
1N4148
5.6 1/2W
1000/16
47/10
4.7K
2.2K

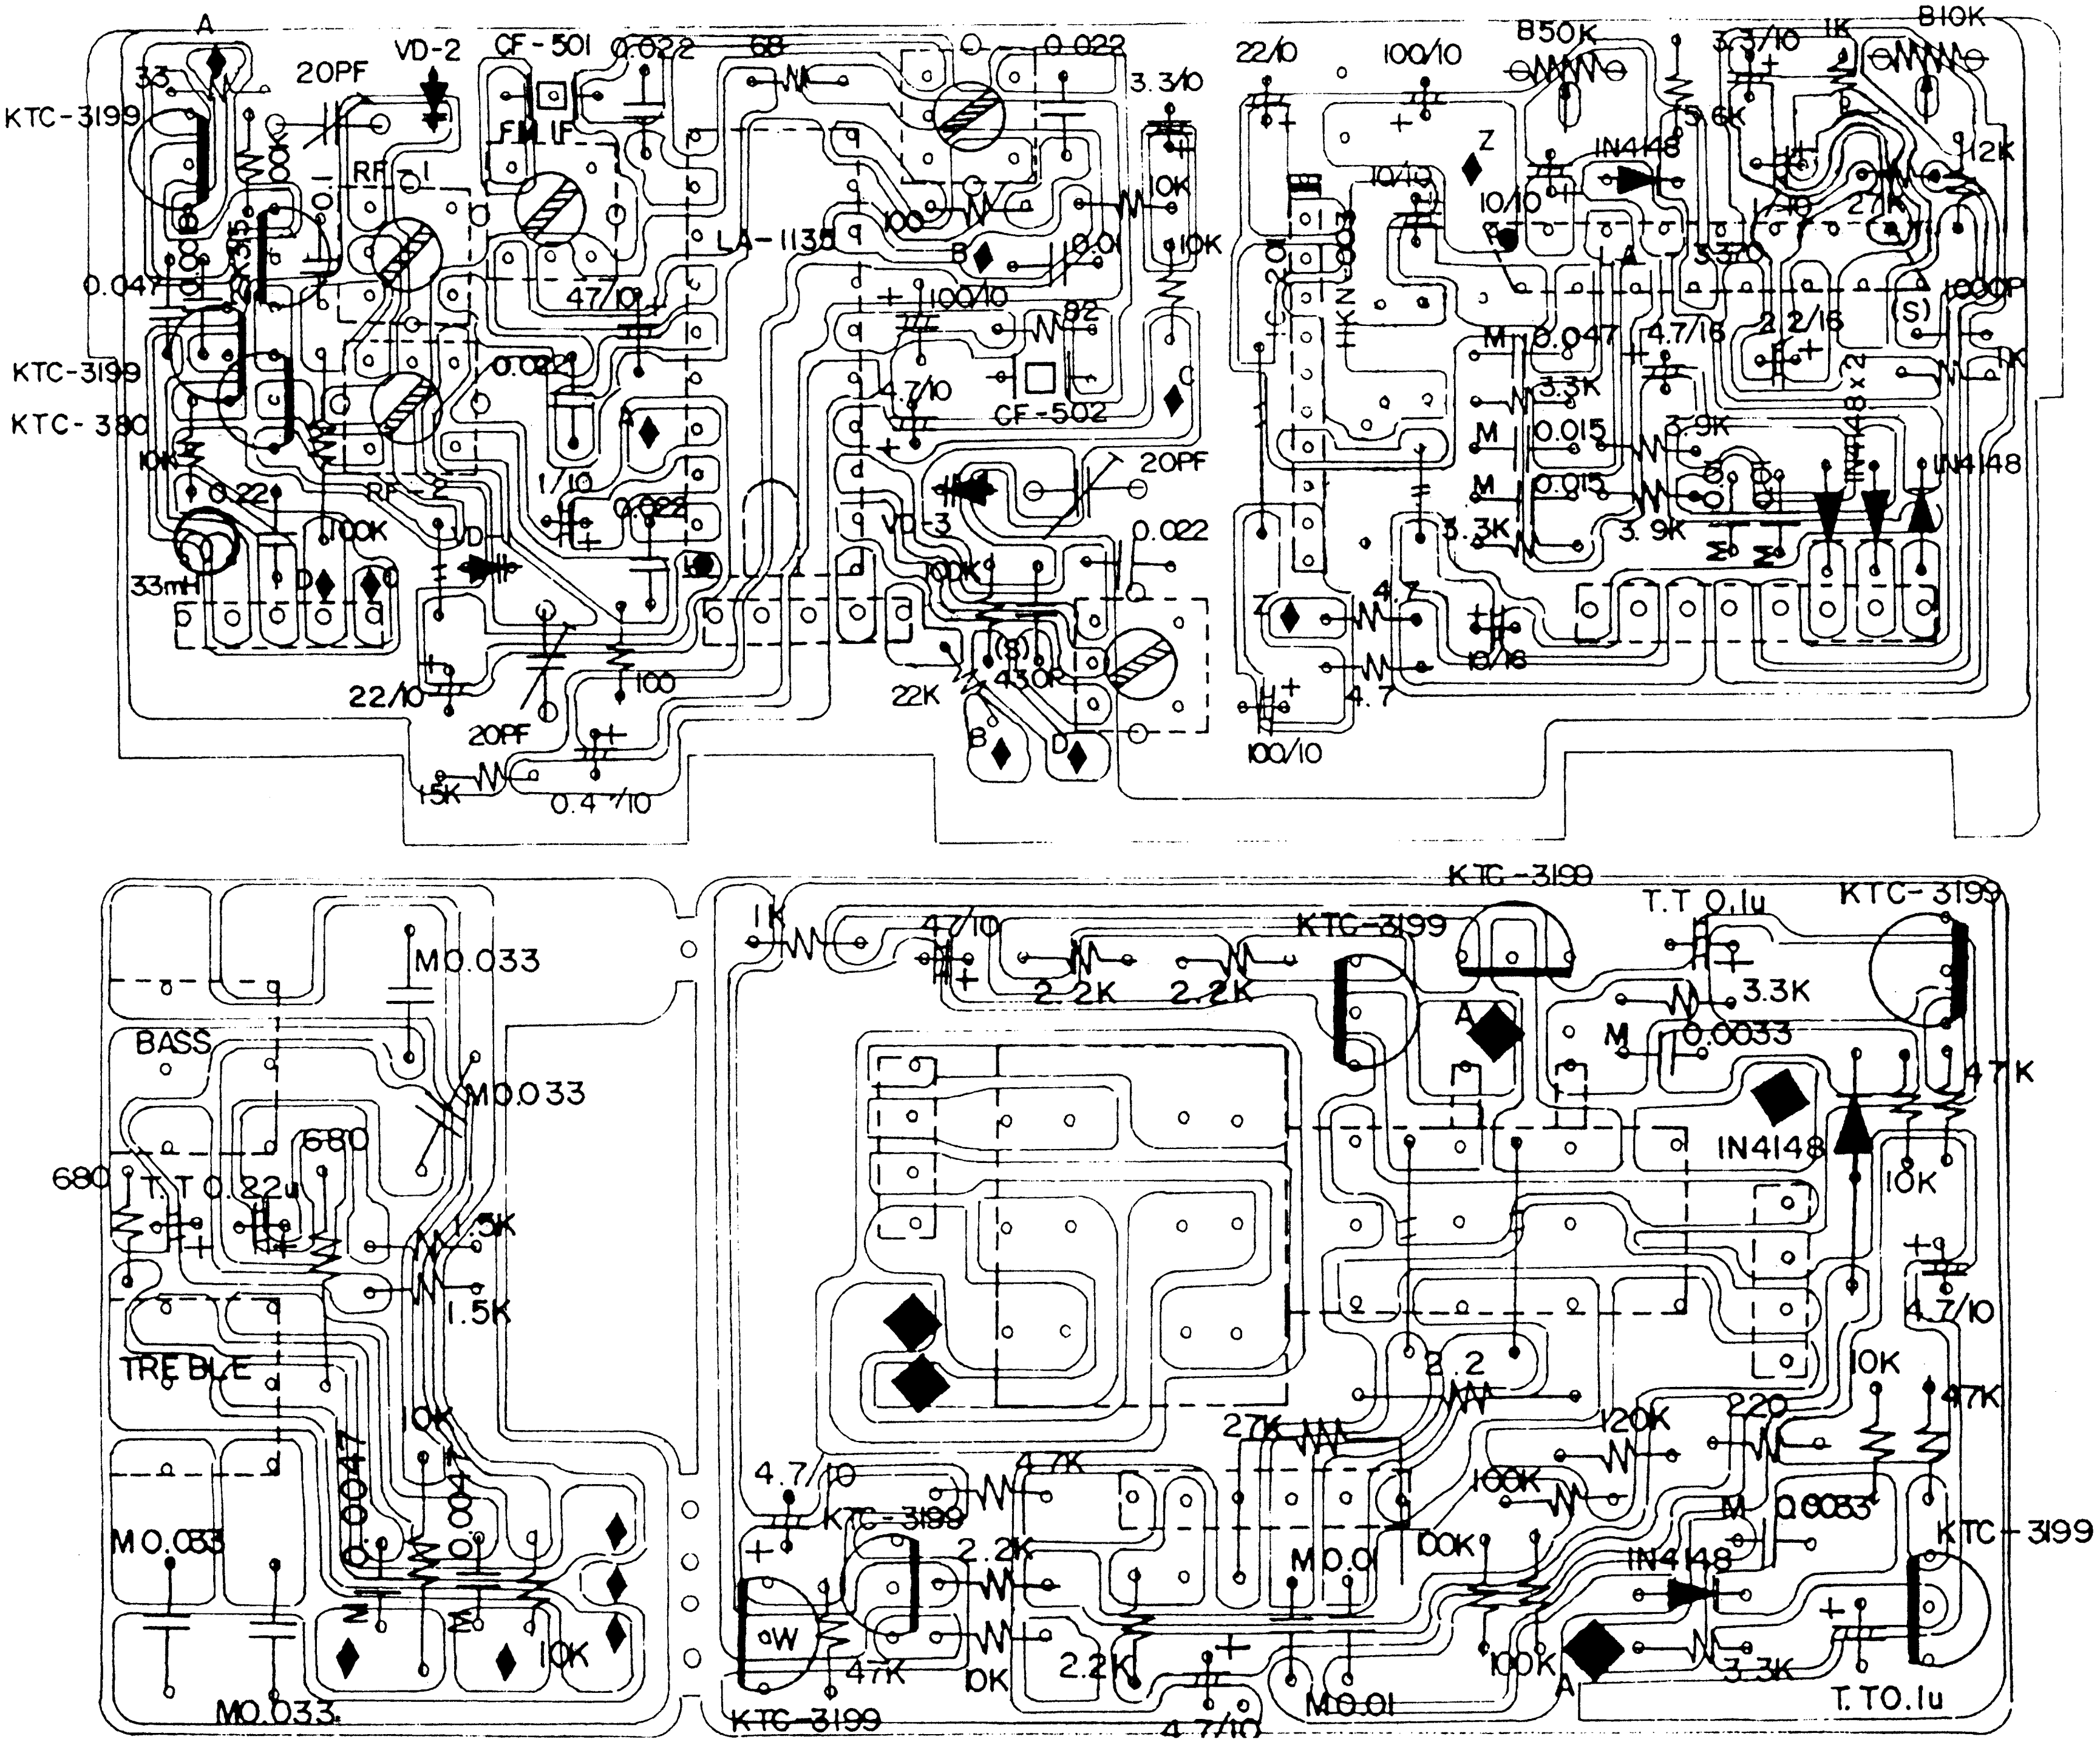
A
33
KTC-3199
20PF
VD-2
CF-501
0.022
68
0.022
3.3/10
RF-1
FM IF
LA-1135
100
B
0.01
10K
10K
0.047
47/10
100/10
82
KTC-3199
KTC-380
0.022
4.7/10
CF-502
C
10K
0.22
RF-2
1/10
0.022
20PF
VD-3
0.022
33mH
100K
D
VD
100K
(S)
22K
430P
B
D
22/10
100
20PF
15K
0.4 7/10
22/10
100/10
B50K
3.3/10
1K
B10K
Z
5.6K
IN4148
12K
10/10
10/10
27K
1/10
3.3/10
1000P
(S)
1K
KN-003
M 0.047
4.7/16
2.2/16
3.3K
M 0.015
3.9K
IN4148x2
IN4148
M 0.015
3.3K
3.9K
M
M
Z
4.7
10/16
4.7
100/10
KTC-3199
T.T 0.1u
KTC-3199
1K
4.7/10
2.2K
2.2K
KTC-3199
3.3K
M 0.0033
A
47K
IN4148
10K
4.7/10
M 0.033
BASS
M0.033
680
680
T.T 0.22u
1.5K
1.5K
TREBLE
10K
0.0047
M 0.033
M 0.033
10K
2.2
27K
120K
220
10K
47K
4.7/10
4.7K
KTC-3199
100K
M 0.0033
KTC-3199
2.2K
M 0.01
100K
IN4148
W
47K
10K
2.2K
100K
A
3.3K
T.T0.1u
KTC-3199
M 0.01
4.7/10

KTC-380TM(0)

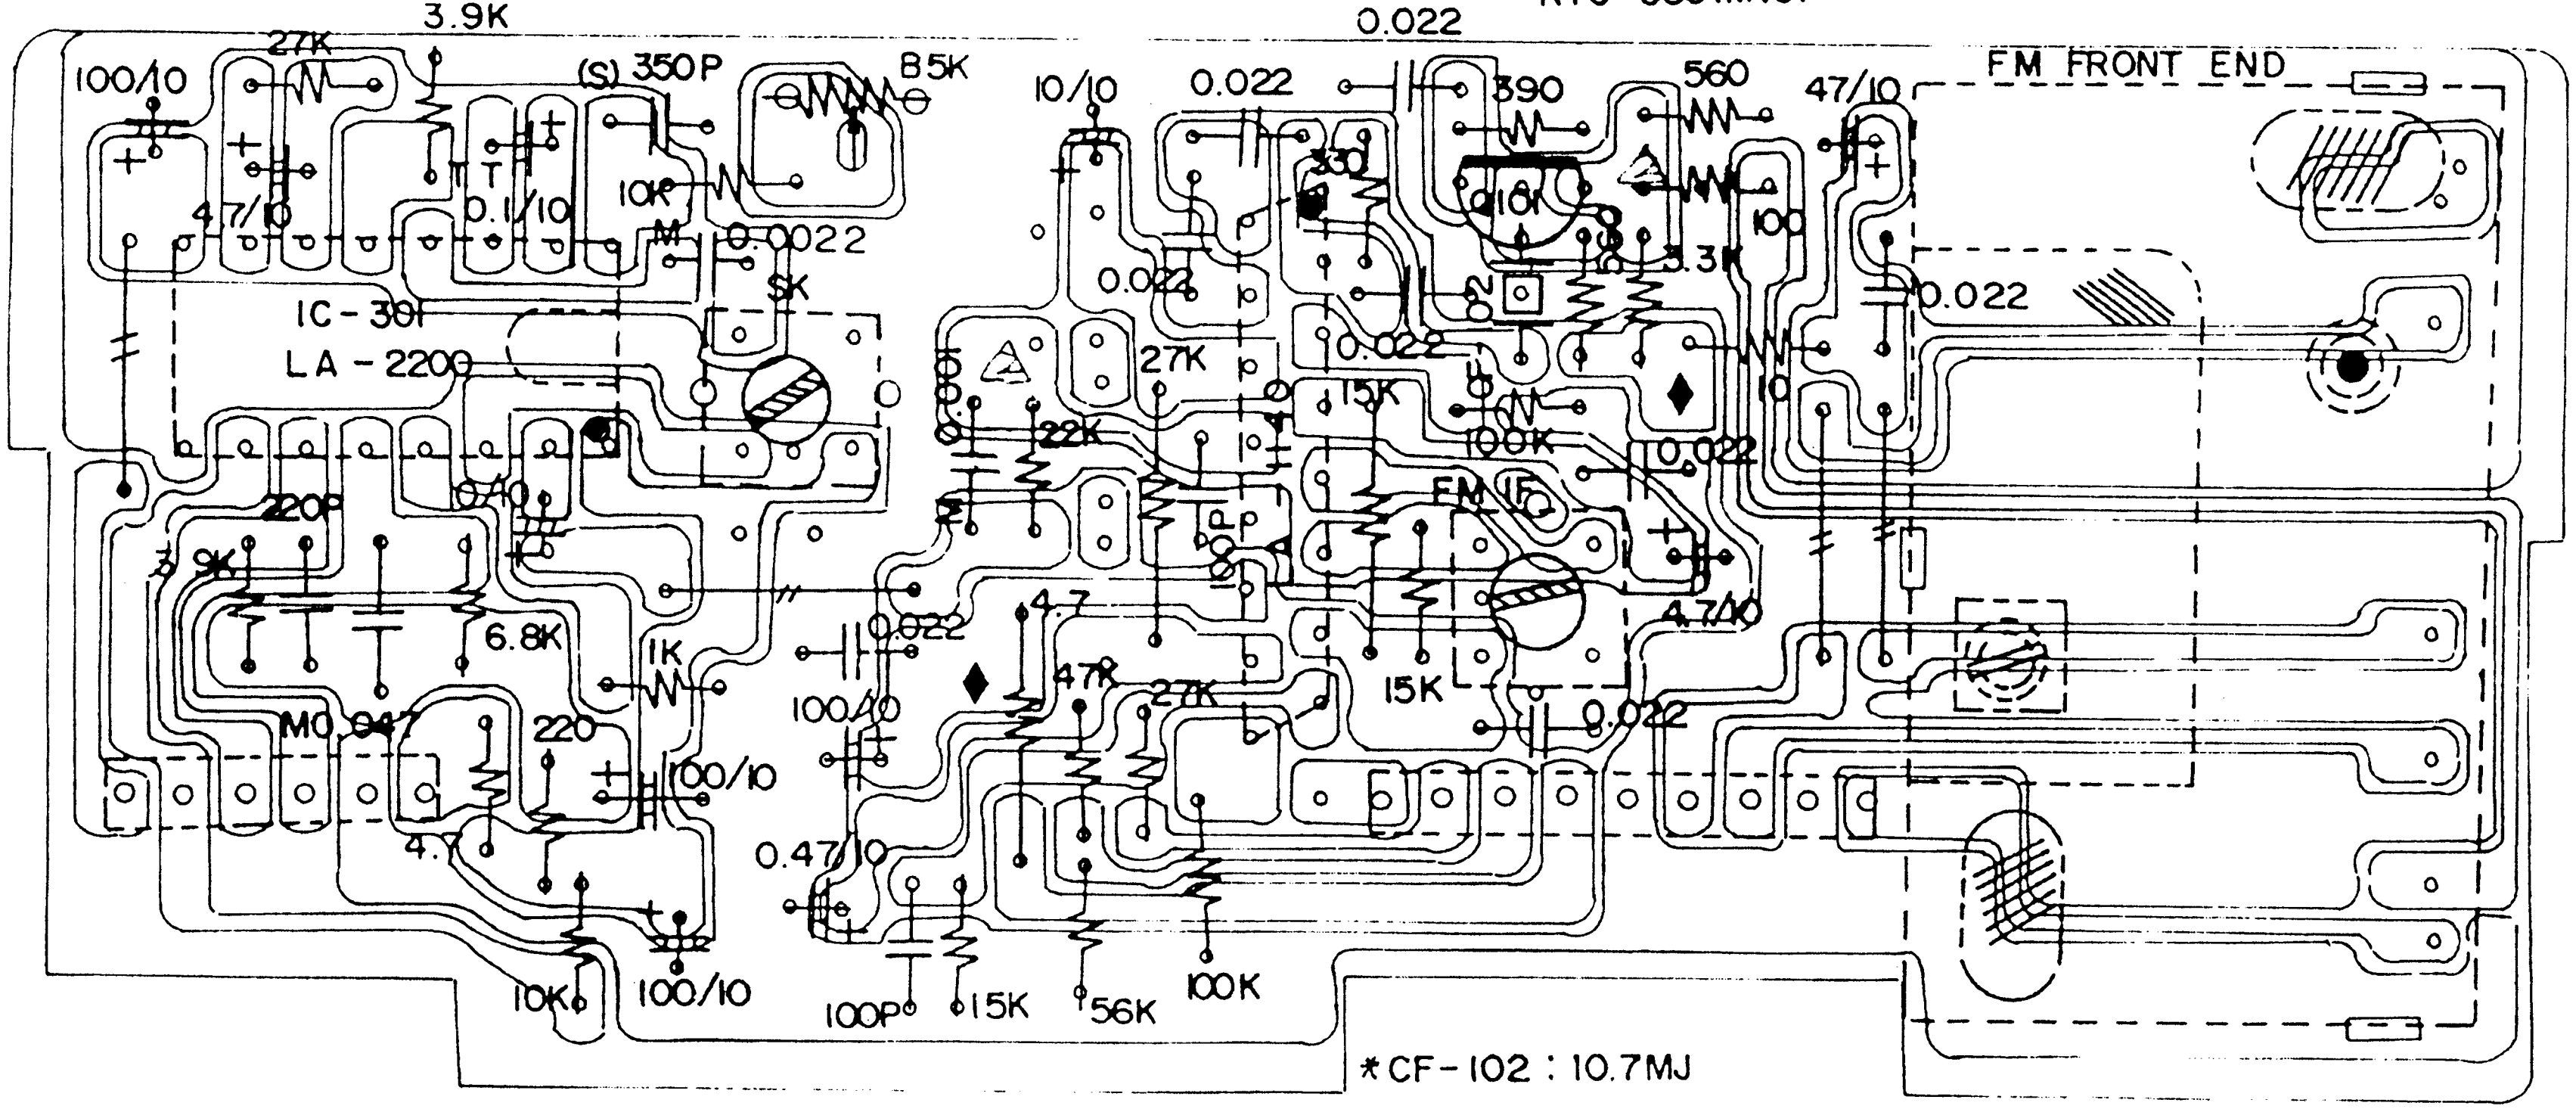
FM FRONT END
IC-301
LA-2200
FM IF
100/10
27K
3.9K
(S) 350P
B5K
47/10
0.1/10
10K
M
0.0022
SK
220P
3.9K
6.8K
1K
M0.047
220
100/10
4.7
10K
100/10
0.1/10
0.022
100/10
0.47/10
100P
15K
56K
100K
4.7
47K
27K
22K
27K
10/10
0.022
0.022
330
0.022
15K
100K
15K
0.022
390
560
47/10
100
3.3K
10
0.022
4.7/10
0.022
0.022

*CF-102 : 10.7MJ

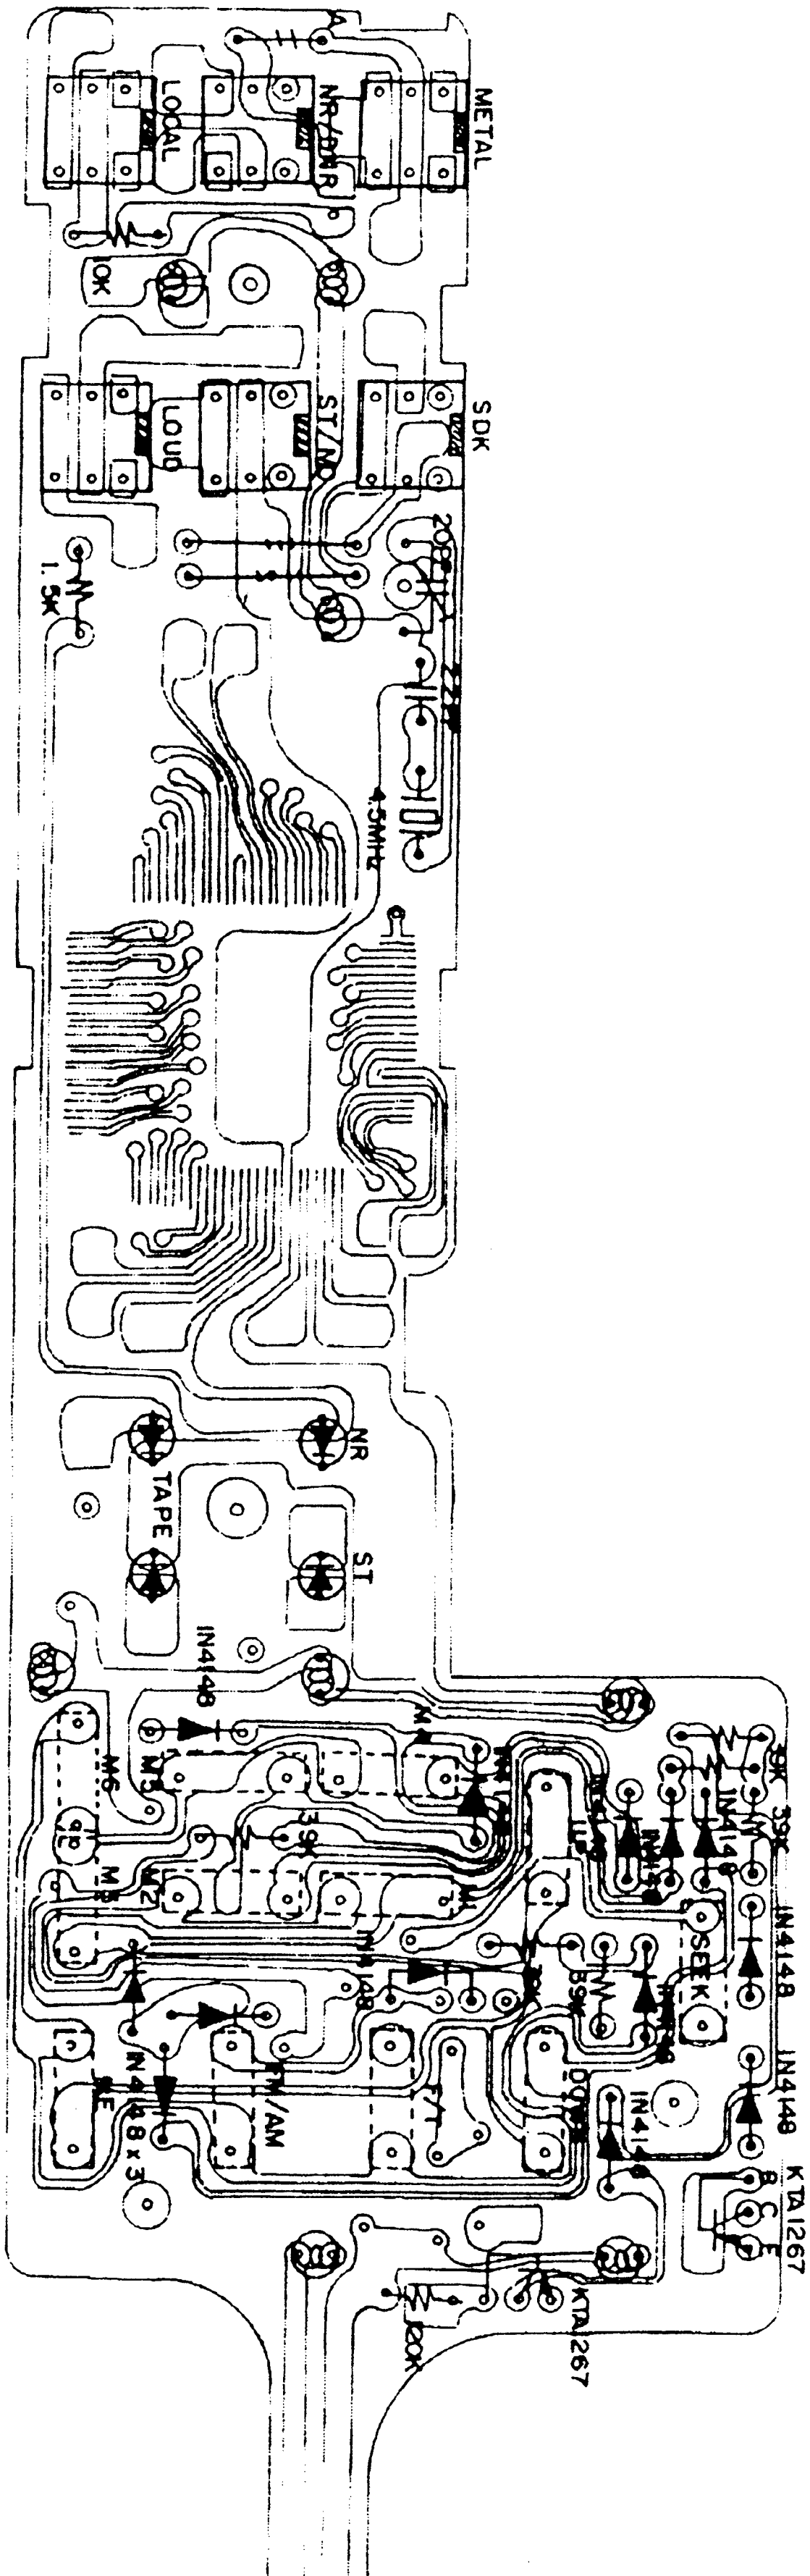
METAL
NR/DNR
LOCAL
10K
LOUD
ST/MO
SDK
1.5K
20P
22P
4.5MHz
NR
TAPE
ST
IN4148
M1
M2
M3
M4
M5
M6
39K
SEEK
FM/AM
F/T
IN4148x3
KTA1267
E C B
120K

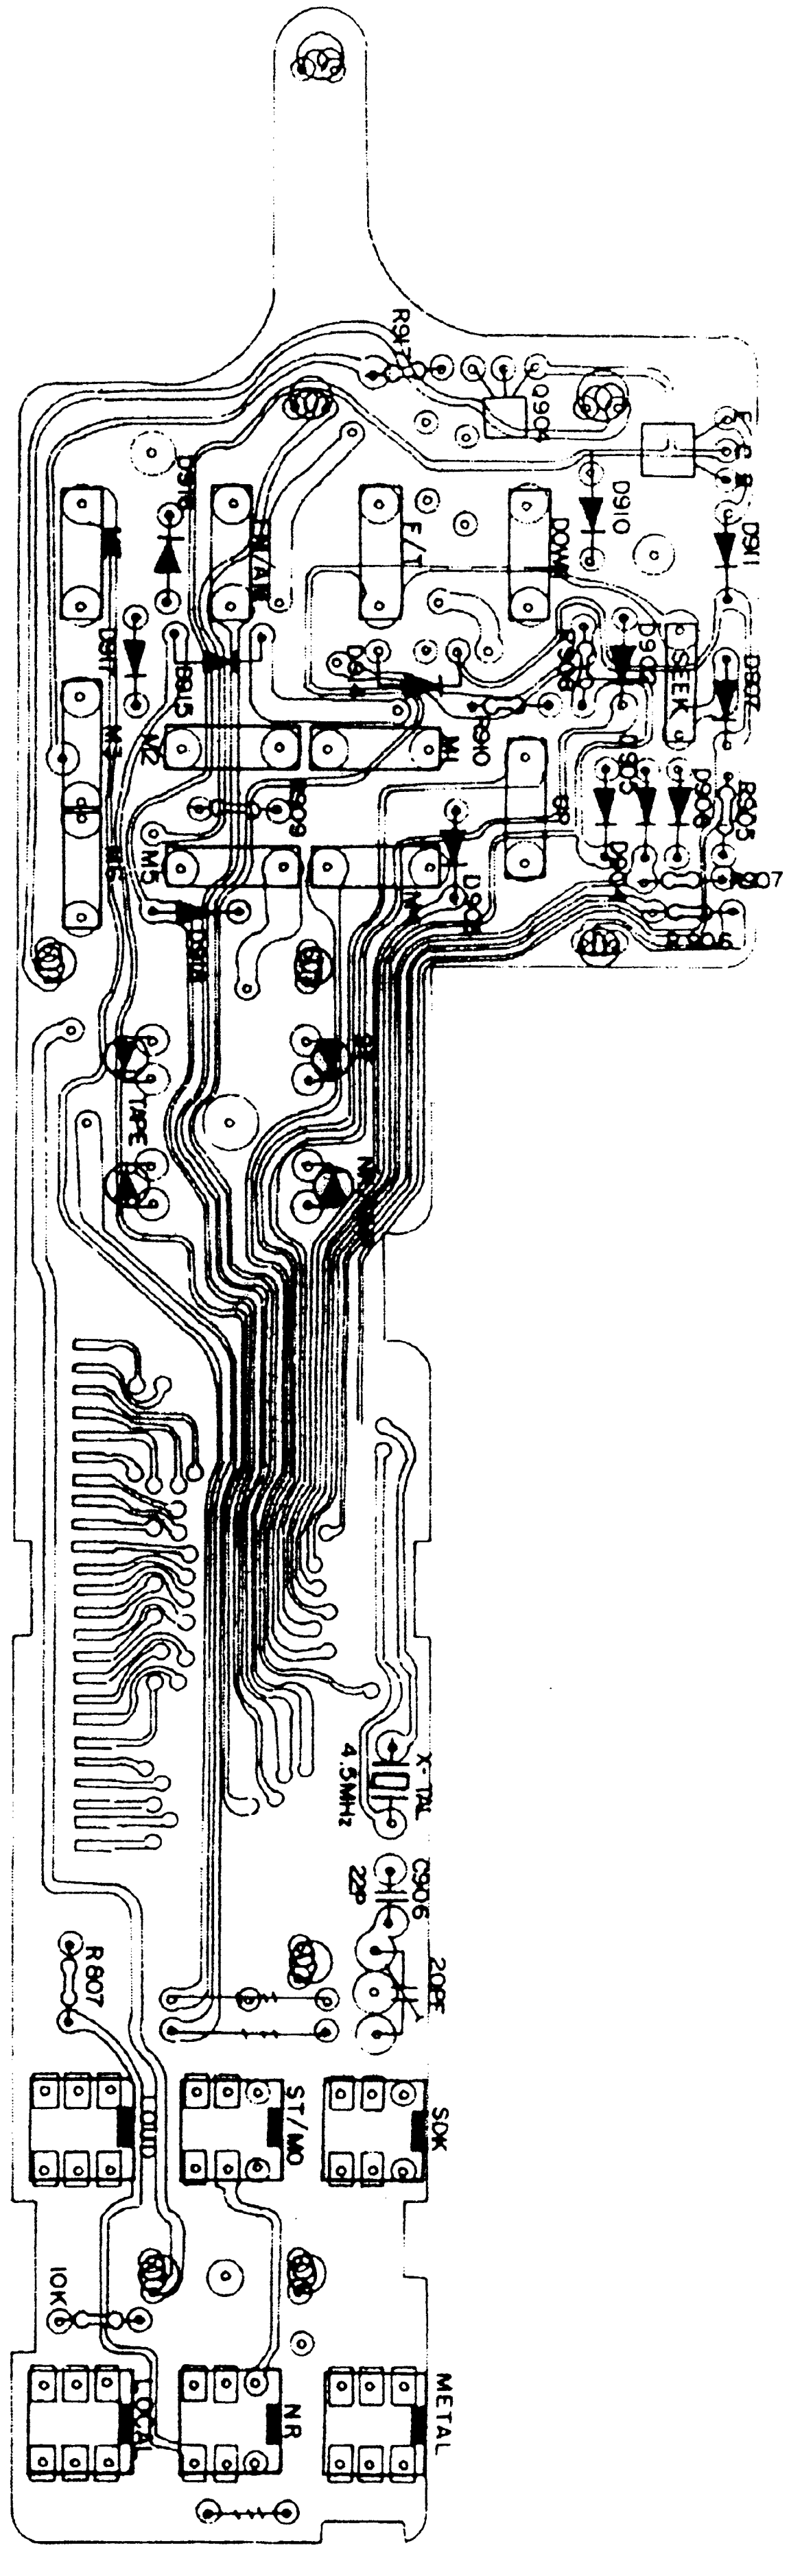
R917
D904
E C B
D911
D910
DOWN
F/T
FM/AM
D916
D917
D915
M1
M2
M3
M4
M5
M6
SEEK
D907
D906
D905
R805
R806
R807
R808
R809
R810
D908
TAPE
NR
ST
X-TAL
4.5MHz
C906
22P
20PF
R807
LOUD
ST/MO
SDK
10K
LOCAL
NR
METAL

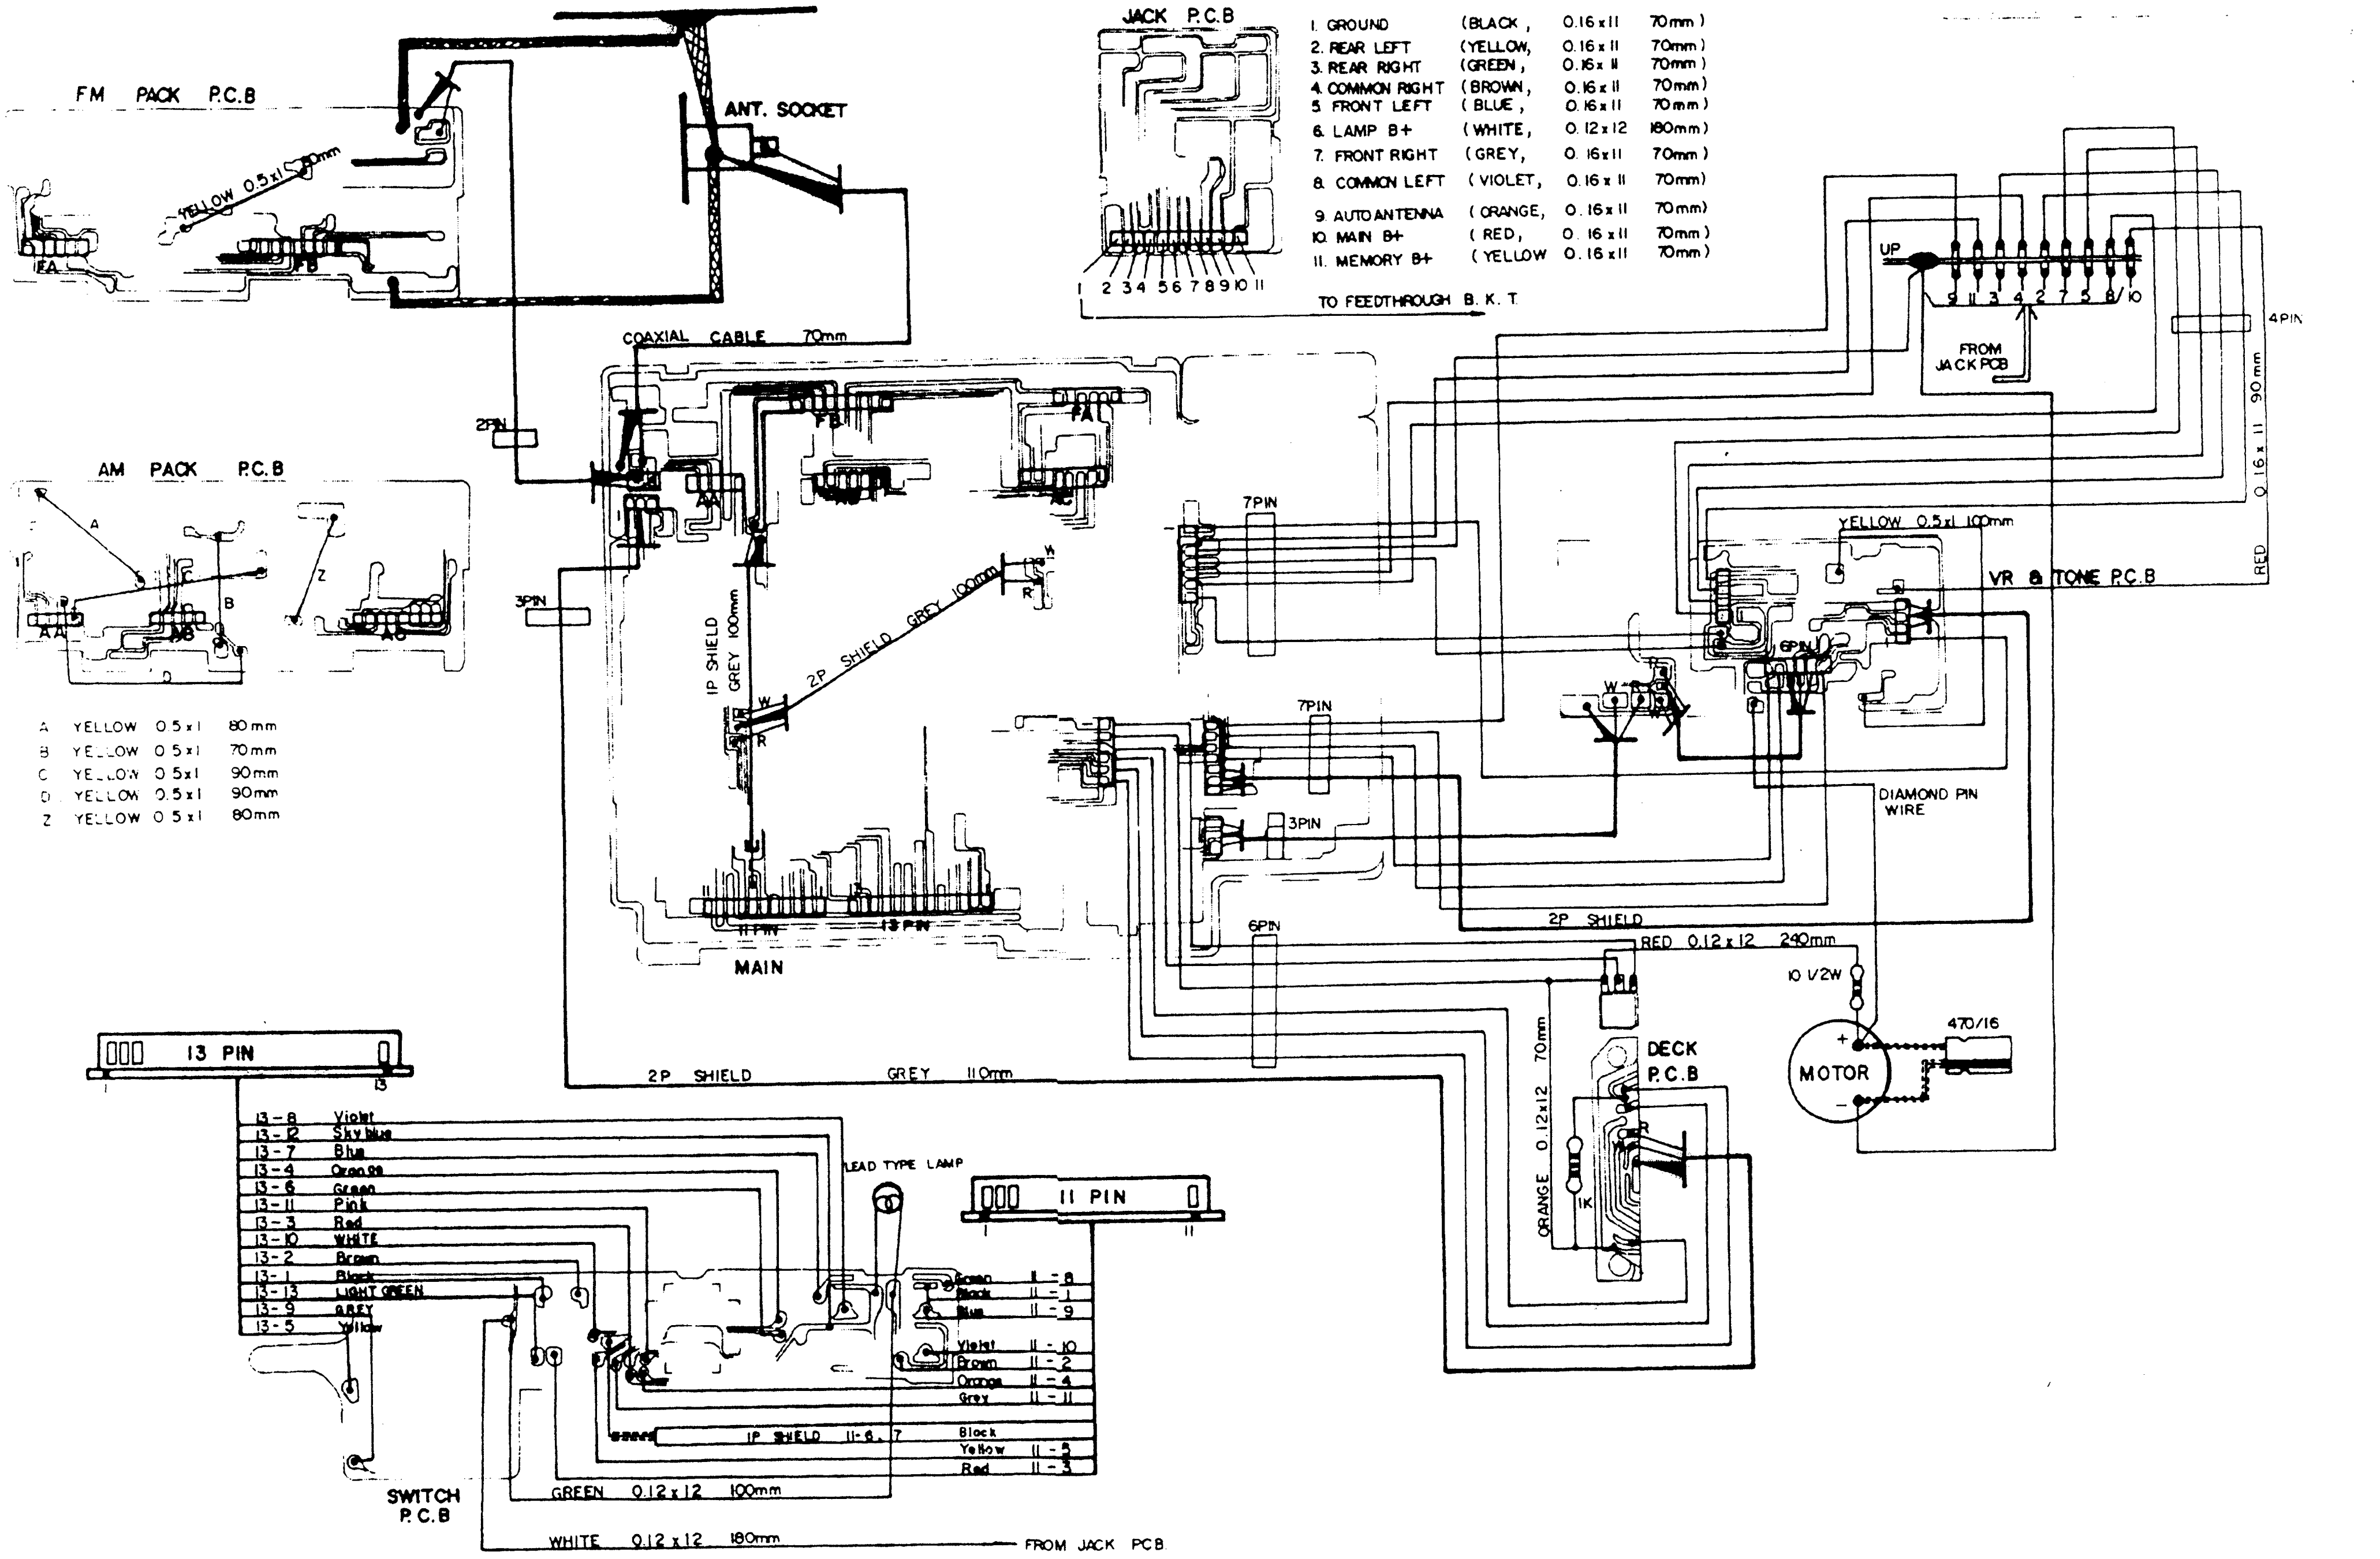
FM PACK P.C.B
FA
FB
YELLOW 0.5x1 80mm
ANT. SOCKET
COAXIAL CABLE 70mm
2PIN
AM PACK P.C.B
A
B
C
D
Z
AA
AB
AC
A YELLOW 0.5x1 80mm
B YELLOW 0.5x1 70mm
C YELLOW 0.5x1 90mm
D YELLOW 0.5x1 90mm
Z YELLOW 0.5x1 80mm
3PIN
JACK P.C.B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. GROUND (BLACK, 0.16x11 70mm)
2. REAR LEFT (YELLOW, 0.16x11 70mm)
3. REAR RIGHT (GREEN, 0.16x11 70mm)
4. COMMON RIGHT (BROWN, 0.16x11 70mm)
5. FRONT LEFT (BLUE, 0.16x11 70mm)
6. LAMP B+ (WHITE, 0.12x12 180mm)
7. FRONT RIGHT (GREY, 0.16x11 70mm)
8. COMMON LEFT (VIOLET, 0.16x11 70mm)
9. AUTO ANTENNA (ORANGE, 0.16x11 70mm)
10. MAIN B+ (RED, 0.16x11 70mm)
11. MEMORY B+ (YELLOW 0.16x11 70mm)
TO FEEDTHROUGH B. K. T.
UP
9 11 3 4 2 7 5 8 10
FROM JACK PCB
4PIN
RED 0.16x11 90mm
FB
FA
AA
AC
1P SHIELD GREY 100mm
2P SHIELD GREY 100mm
W
R
7PIN
YELLOW 0.5x1 100mm
VR & TONE P.C.B
6PIN
7PIN
3PIN
DIAMOND PIN WIRE
11 PIN
13 PIN
MAIN
2P SHIELD
RED 0.12x12 240mm
10 1/2W
6PIN
470/16
MOTOR
+
−
DECK P.C.B
ORANGE 0.12x12 70mm
1K
2P SHIELD GREY 110mm
13 PIN
1
13
13-8 Violet
13-12 Sky blue
13-7 Blue
13-4 Orange
13-6 Green
13-11 Pink
13-3 Red
13-10 WHITE
13-2 Brown
13-1 Black
13-13 LIGHT GREEN
13-9 GREY
13-5 Yellow
LEAD TYPE LAMP
11 PIN
1
11
Green 11-8
Black 11-1
Blue 11-9
Violet 11-10
Brown 11-2
Orange 11-4
Grey 11-11
1P SHIELD 11-6, 7
Black
Yellow 11-5
Red 11-3
SWITCH P.C.B
GREEN 0.12x12 100mm
WHITE 0.12x12 180mm
FROM JACK PCB

NO	PARTS NBR	DESCRIPTION	Q'TY
13	3-0030-208	Ass'y GEAR FRAME	1
12	1-0030-204	LEVER RATCH	1
11	1-0030-203	GEAR SELECTOR	1
10	1-0030-206	LINKAGE SELECTOR	1
9	1-0030-212	PULLEY T.U	1
8	1-0030-225	DETECTER	1
7	1-0030-207	ARM CONVERT	1
6	1-0030-211	GEAR COUNTER	2
5	1-0030-220	GEAR REDUCTION(D)	1
4	1-0030-223	PULLY IDEL	1
3	1-0030-202	GEAR REDUCTION	1
2	1-0030-601	Ass'y FLYWHEEL	2
1	3-0030-201	Ass'y CHASISS MAIN	1

29	1-0030-213	LOCK EJECT	1
28	1-0030-701	PC BOARD	1
27	1-0030-704	HEAD	1
26			
25			
24	1-0030-705	SW POWER	1
23	1-0030-706	SW LEAF	1
22	1-0030-214	ARM EJECT	1
21	1-0030-219	DISK FRICTION	2
20	3-0030-215	Ass'y SPINDLE REEL	2
19	1-0030-224	GEAR CAM	1
18	1-0030-227	SW ACTUATER	1
17	3-0030-222	Ass'y FR ARM R	1
16	3-0030-221	Ass'y FR ARM F	1
15	1-0030-205	RATCHET	1

44	1-0030-119	BRACKET(R)
43	3-0030-101	Ass'y CHASISS SLIDE
42	3-0030-105	Ass'y BRACKET HUNGER
41	3-0030-114	Ass'y TOP BRACKET
40	3-0030-118	Ass'y EJECT LEVER
39	1-0030-337	COLLAR RATCH PLATE
38	3-0030-702	Ass'y MOTOR
37	1-0030-122	GUIDE BRACKET
36	1-0030-329	PIN PIVOT(L)
35	1-0030-218	WASHER DISK
34	1-0030-501	BELT MAIN
33	1-0030-502	BELT SUB
32	1-0030-331	COLLAR CONVERT
31	1-0030-335	COLLAR GEAR ARM
30	1-0030-330	COLLAR GUIDE

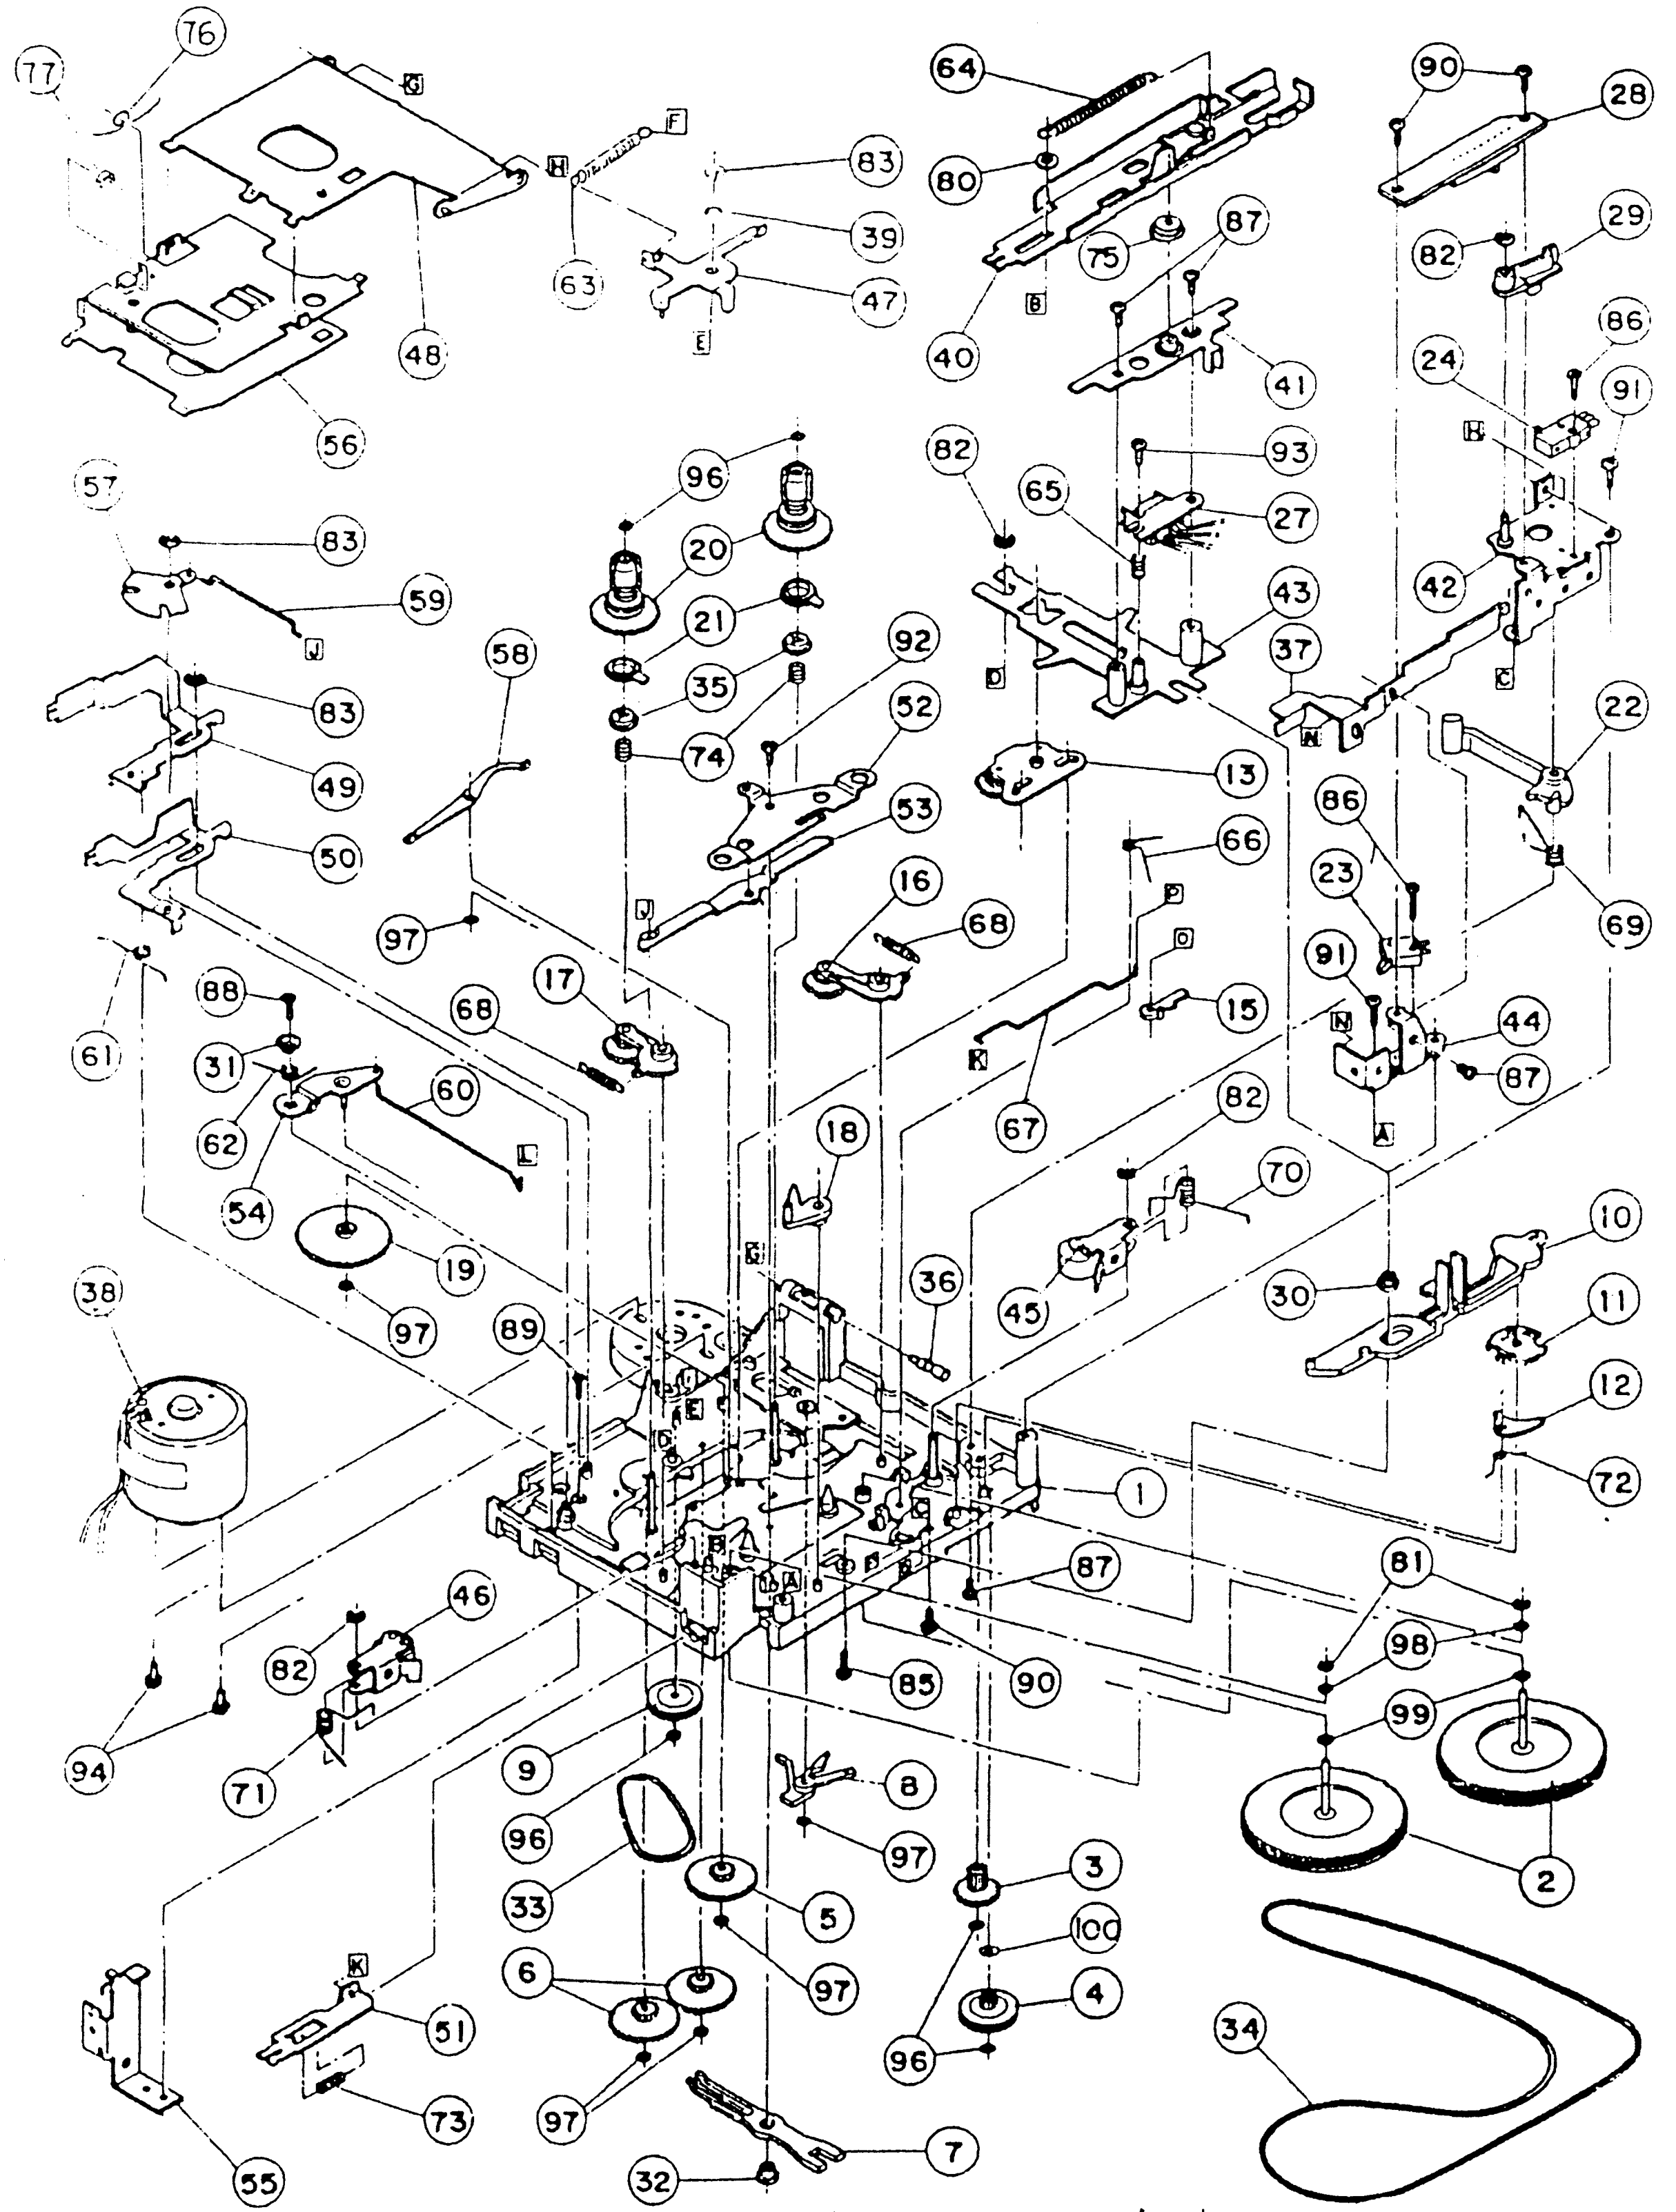
77
76
G
F
H
83
39
63
47
E
48
56
64
80
75
87
B
40
41
90
28
82
29
86
24
91
H
57
83
59
J
96
20
21
35
74
58
92
52
53
13
82
65
93
27
43
D
42
37
C
N
22
83
49
50
97
J
16
68
66
P
O
15
K
67
86
23
69
91
N
44
87
A
61
88
31
62
60
54
L
17
68
19
97
18
82
70
45
36
10
30
11
12
72
38
89
1
87
81
98
99
2
46
82
94
71
85
90
9
8
96
33
97
5
3
100
4
96
6
97
97
34
51
K
73
55
32
7

56	1-0030-103	HOLDER CASSETTE	1
55	1-0030-107	BRACKET (L)	1
54	3-0030-113	Ass'y GEAR ARM	1
53	1-0030-111	LEVER PUSH	1
52	1-0030-104	PLATE EARTH	1
51	1-0030-111	LEVER PROGRAM	1
50	1-0030-156	LEVER F.F (L)	1
49	1-0030-157	LEVER REW (L)	1
48	3-0030-102-50	Ass'y HUNGER CASSETTE	1
47	3-0030-109	Ass'y RATCH PLATE	1
46	3-0030-116	Ass'y PINCH ROLLER ARM(R)	1
45	3-0030-115	Ass'y PINCH ROLLER ARM(F)	1

69	1-0030-416	SPG EJECT ARM
68	1-0030-402	SPG F.F GEAR ARM
67	1-0030-504	LINK LEVER PROGRAM
66	1-0030-412	SPG ARM RATCHET
65	1-0030-405	SPG HEAD AZIMUTH
64	1-0030-401	SPG LEVER EJECT
63	1-0030-419	SPG RATCH PLATE (A)
62	1-0030-413	SPG GEAR ARM
61	1-0030-411	SPG TORSION
60	1-0030-503	LINK AUTOPROGRAM
59	1-0030-505	LINK FR
58	3-0030-106	Ass'y LINK DETECTOR
57	1-0030-110	LEVER SEESAW

82	2-1000-605-06	STOPLING E-2
81	2-1000-604-06	STOP LING E- Ø1.5x3.3 x103
80	2-1000-629-01	WASHER Ø2.6xØ5x103
79		
78		
77	1-0030-510	STOPPER RUBBER
76	1-0030-420	SPG STOPPER
75	1-0030-327	ROLLER RESET
74	1-0030-406	SPG BACK TENSION
73	1-0030-404	SPG LEVER PROGRAM
72	1-0030-410	SPG RATCH LEVER
71	1-0030-409	SPG PINCH ROLLER(R)
70	1-0030-408	SPG PINCH ROLLER(F)

NO	DESCRIPTION	CODE.NO	Q.TY	REMARK
1	FLAT NOSE	B0109-00	1	
2	SEEK KNOB	D0159-00	1	
3	PUSH KNOB 'A'	D0380-00	3	
4	UP DOWN KNOB	[illegible]	2	
5	REW - KNOB	D008900	1	
6	F-F - KNOB	D009000	1	
7	EJECT - KNOB	D009100	1	
8	PROG KNOB	D0110 0	1	
9	SUB PLATE	D0086,00	2	
10	MEMORY KNOB (1)	D0130-00	1	
11	INNER KNOB	D100800	1	
12	OUTER KNOB	[illegible]	1	
13	VOLUME KNOB	[illegible]	2	
14	PUSH KNOB	D008200	6	
15	DIAL WINDOW	D1389 00	1	
16	TAPE DOOR	D138700	1	
17	NIGHT LENS A	C0285 00	1	
18	" B.	D1388 00	1	
19	BACK BOARD	C0286 00	1	
20	L C D LENS			
21		C028400	1	
22	" COVER	C1366 00	1	
23	FUSE HOLDER	C15700	1	
24	LAMP HOLDER	D137000	1	
25	COLOR FILTER	D1035 00	1	
26	FIBER	D0212 00	1	
27	VINYL SHEET	D1382 00	1	
28	KNOB CUSHION	D1025 00	12	
29	LAMP COVER	D138100	10	
30	MAIN CHASSIS R.	[illegible]	1	
31	" " L	D018200	1	
32	UPPER COVER	C0281-00	1	
33	BOTTOM COVER	C0282-00	1	
34	FRONT CHASSIS	C028 300	1	
35	DECK BRACKET	D135500	1	
36	CONDENSER BRACKET	D135500	1	
37	P C B BRACKET	D135600	2	
38	SET SPRING	D083000	2	
39	DECK INSET	D137400	1	
40	HEAT SINK	D138200	1	
41	DOOR SHAFT		1	
42	" SPRING		1	
43	I C - M/T BRACKET	D127300	1	
44	SHAFT COVER	D072400	1	
45	LAMP		10	-
46	S. W / P C B		1	
47	NUT		3	M 9.0 FZY
48	ZABERA		1	
49	L C D		1	
50	(V.R) P C B		1	
51	VARIABLE RESSITOR		1	

NO	DESCRIPTION	CODE.NO	Q.TY	REMARK
52	VARIABLE RESISTOR		1	
53	"		1	
54	T/B P C B		1	
55	I C		2	
56	SCREW		2	M 2.6x10 PH
57	DECK		1	
58				
59	ANTENA SOKET		1	
60				
61	MAIN. P C B		1	
62	SCREW		3	PH 2.6x4
63	"			
64	"		4	FH 3x4
65	"		7	PH M 3x4
66	"		4	PH M 2.6x4
67	"		2	FH M 3x6
68	"		2	PH M 2.6x5 TAP
69	"		4	PH M 3x5 TAP
70	TRANSFORTATION/SC	D119500	1	
71	SCREW		2	FH M3x6 TAP
72			2	PH M 2x6 TAP

A M E N D	DATE	CODE	MEMO	SIGN
		△1		
		△2		
		△3		

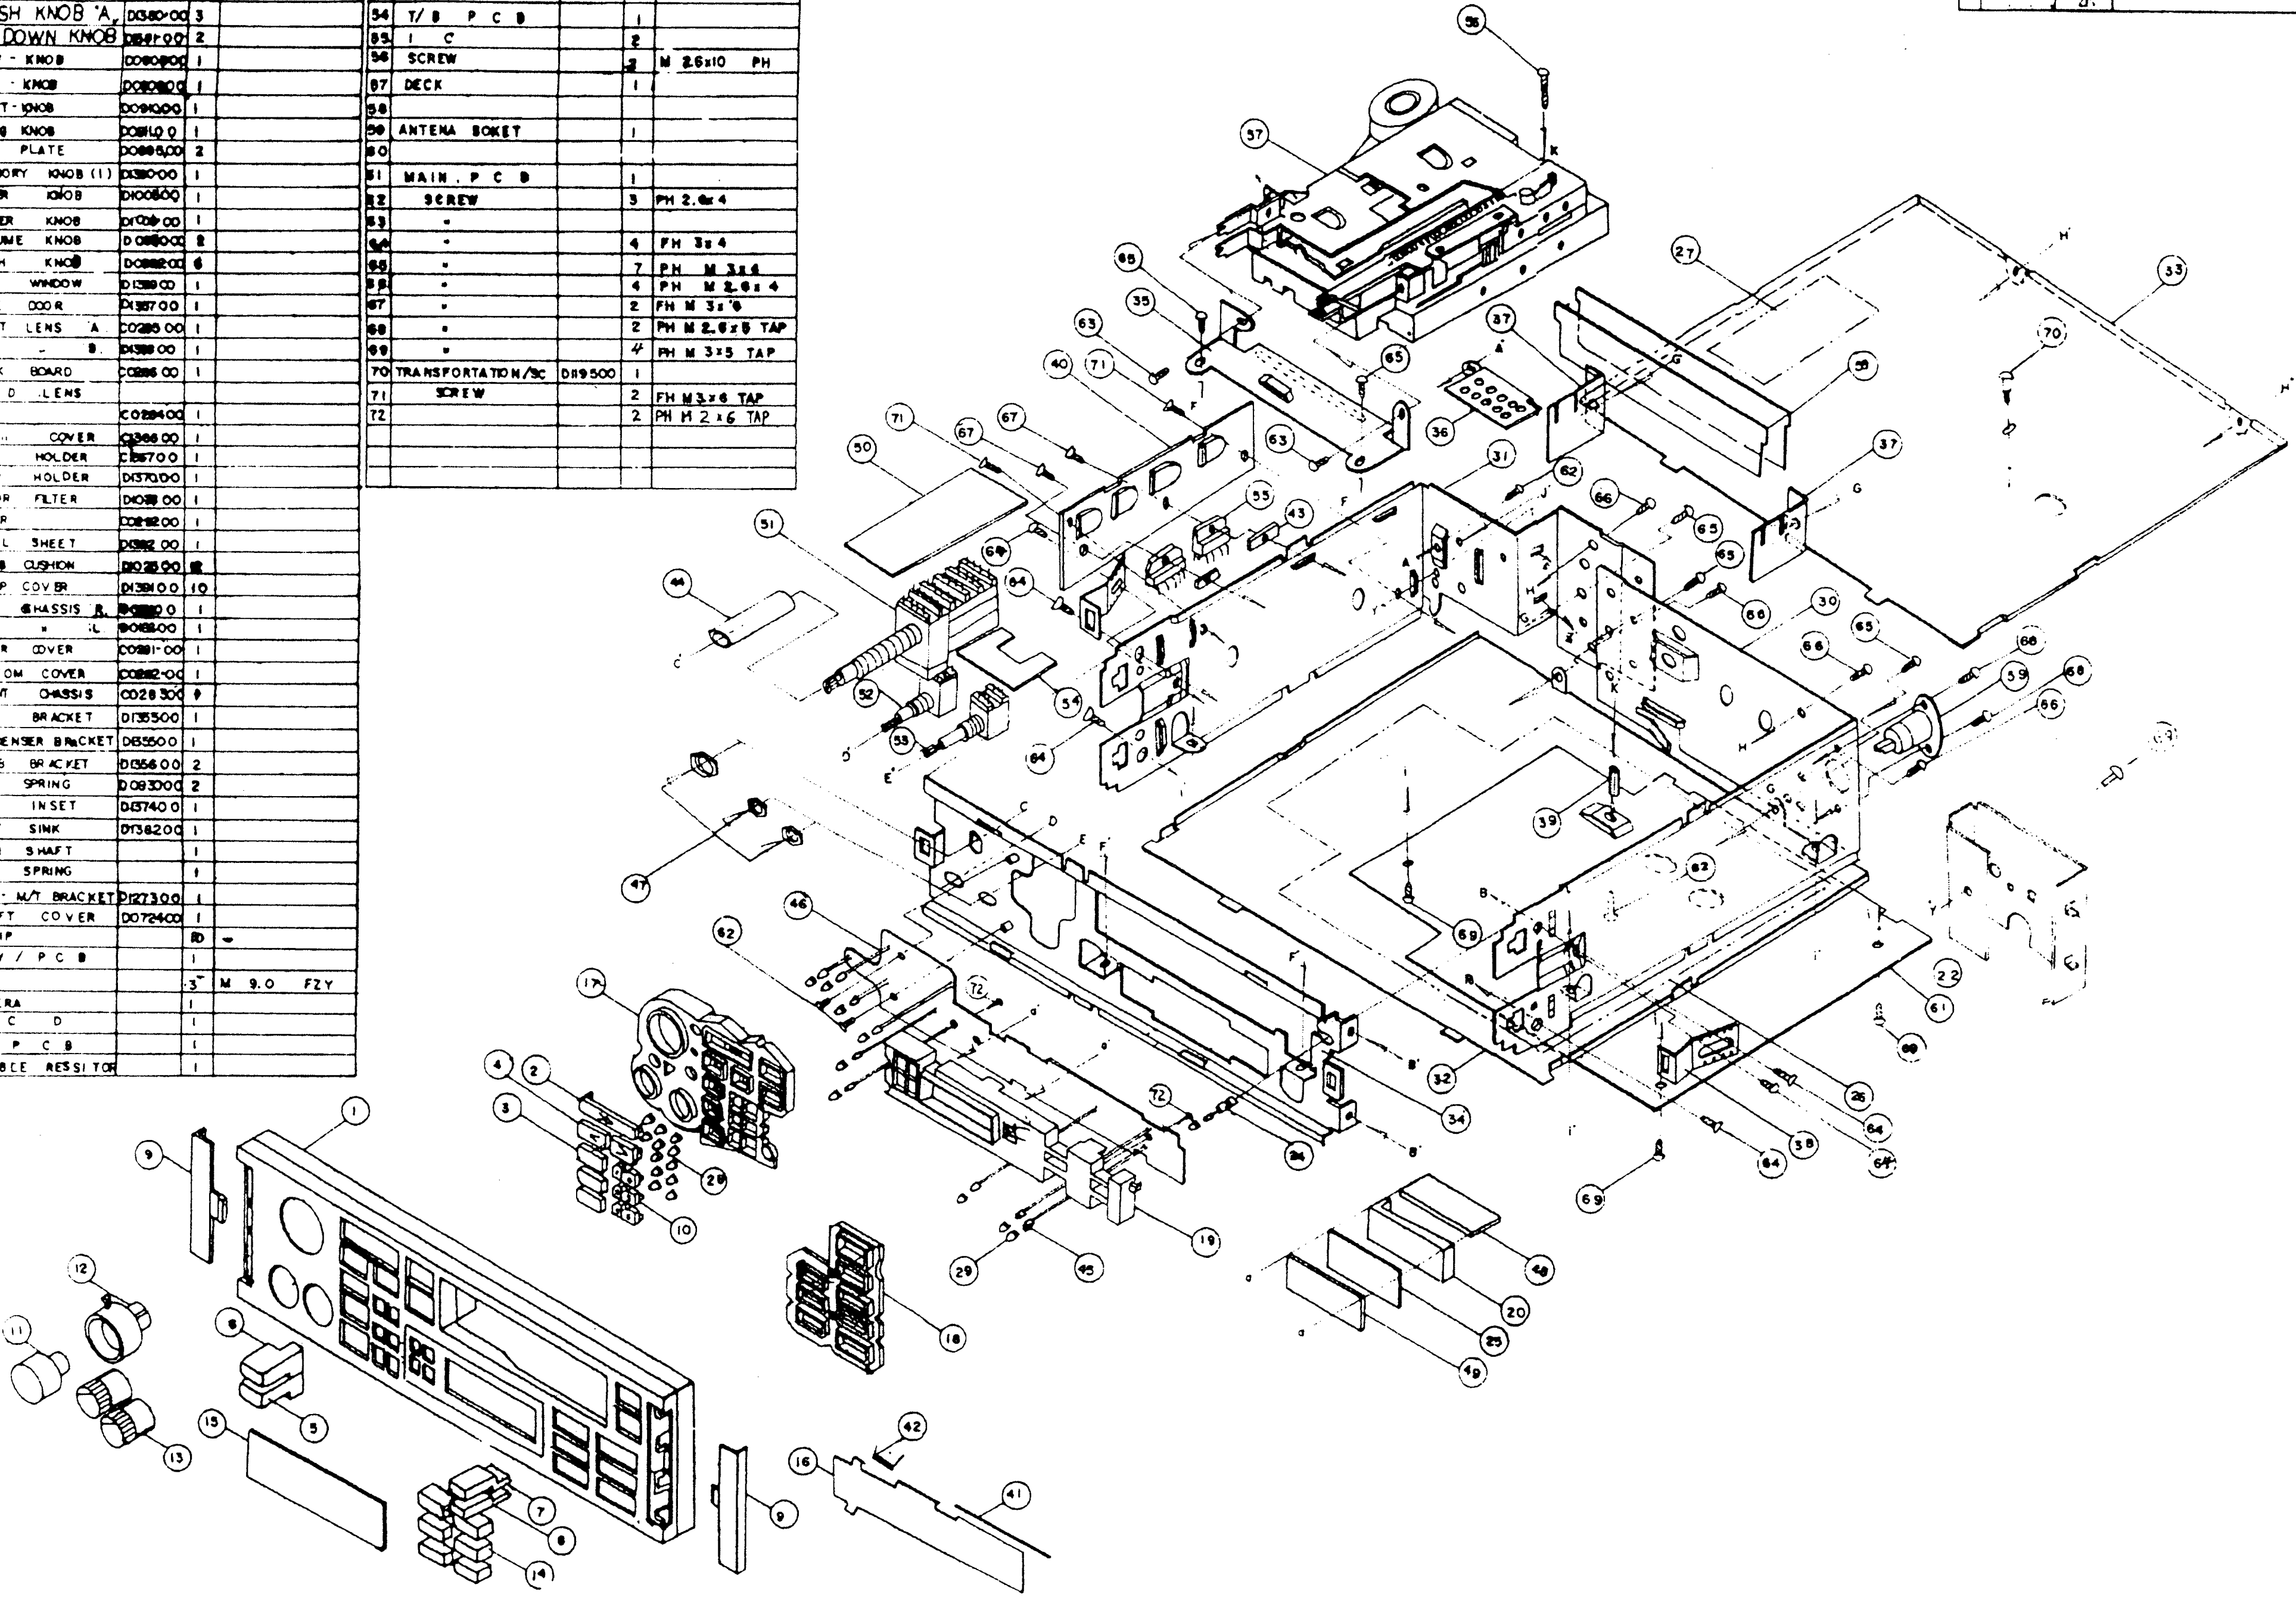

56
57
27
33
68
35
63
65
37
58
70
40
71
36
67
50
51
31
62
55
43
66
64
44
54
30
59
52
53
47
39
46
17
4
2
3
28
10
9
1
12
11
13
8
5
15
7
6
14
16
42
41
18
29
45
19
72
34
24
32
22
61
26
38
69
48
20
25
49
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

[illegible]

Ersatzteilverweisliste vom: 15.12.88 - LISTE -342- BLATT: 1

Schalt-plan	ET-Nr.	ET-Bezeichnung	Leistungsdaten	Teileverwendung	Preis-code	Konzern	Artikelnummer	Fabrikat/Type
A18						10 KAUFHOF	555555	ELITE AR 8390
						10 KAUFHOF	901505	ELITE AR 8390
						20 KAUFHLE	237980	TRISTAR AR 8390
						20 KAUFHLE	555555	TRISTAR AR 8390
	130372	POTENTIOMETER	20KOHMx2	TON	C3			
	130420	LAUTSTÄRKEPOTI	50K+20Kx2+40R	GESAMTLÄNGE=81MM	D9			
	150047	EINST.REGLER 5 K	LIEGEND		A4			
	150219	EINSTELLREGLER	5KOHM/3PIN/STEHEND	MINI	B4			
	150220	EINSTELLREGLER	10KOHM/3PIN/STEHEND	MINI	B4			
	150279	EINSTELLREGLER	50 KOHM/2PIN/LIEGEND		B4			
	220056	KOND-PF1000,000/..50	DURCHFUER-KOND		A2			
	250005	ELKO-UF....1,000/.50			A1			
	250008	ELKO-UF..100,000/.10			A2			
	250014	ELKO-UF...10,000/.10			A1			
	250044	ELKO-UF...47,000/.10			A1			
	250075	ELKO-UF....0,22 /.50			A4			
	250083	ELKO-UF....4,700/.50			A1			
	250166	ELKO-UF.1000,000/.16			A1			
	250178	ELKO-UF....0,100/.50			A1			
	250180	ELKO-UF....0,100/.35	TANTAL	TANTAL	A1			
	250187	ELKO-UF....2,200/.16	TANTAL		A1			
	280056	TRIMMER	20 PF		A5			
	280072	KERAMIK TRIMMER	20 PF		A2			
	290043	TUNER	FE-322A04		E5			
	310159	TRS 2 SC 380 A-0			A3			
	310636	TRS 2 SC 3199 (0)	MINI		A2			
	310680	TRS 2 SK 161	FET		A2			
	310860	TRS 2 SC 2236			A8			
	310878	TRS 2 SK 315	FET		B2			
	310879	TRS 2 SA 1267			A2			
	320007	DIODE 1 N 4148			A1			
	320156	DIODE 1 N 4001			A1			
	320213	DIODE RD 5,1 FC	ZENER		A2			
	320299	DIODE GZA 9,1 V	ZENER		A2			
	320379	DIODE KV-123523	VARICAP		A1			
	340237	IC LA 2200		SK	D0			
	340278	IC LA 3370		MPX	C2			
	340314	IC LA 2211		DK	E1			

chalt-lan	ET-Nr.	ET-Bezeichnung	Leistungsdaten	Teileverwendung	Preis-code	Konzern	Artikelnummer	Fabrikat/Type
A18	340556	IC TDA 2005			C9			
	340561	IC LA 1140		FM	C1			
	340716	IC STABI L 78 N 05		SPANNUNGSREGLER 5 V	A8			
	341113	IC TC 9130 P			C6			
	341325	IC KIA 7325 P		EQ	B2			
	341362	IC LM 1894 N			D4			
	341386	IC LA 1135		AM	C5			
	341496	IC UPD 1708 AG 020			E5			
	341520	IC HKN 003	HYBRID		D7			
	360026	QUARZ 4,500 MHZ			B0			
	410112	FILTER	SK/SCHWARZ		A4			
	411015	KERAMIKFILTER	10,7 MHZ/3 PIN (A)		A5			
	411070	KERAMIKFILTER	455KHZ/3PIN		B2			
	411071	SPULE 4,7 MH	DNR		A2			
	411087	FILTER	AM-OSZILLATOR/ROT		A1			
	411093	SPULE	3,3 MH/BLAU		A3			
	411456	KERAMIKFILTER	455 KHZ/2PIN		B3			
	411457	FILTER	AM-IF/SCHWARZ		A5			
	411458	FILTER	AM-DETEKTOR/GELB		A5			
	411459	SPULE	AM-1/GRUEN		A5			
	411460	SPULE	AM-2/WEISS		A5			
	411461	FILTER	FM		A8			
	430226	UEBERTRAGER		24 MM	A5			
	470101	MIKROSCHALTER	MOTOR		C7			
	470288	TASTSCHALTER	MINI		A4			
	471343	TASTSCHALTER	SDK/STEREO-MONO	OHNE RASTER	A0			
	471344	TASTSCHALTER	LOUD/METAL/DNR/LOCAL	MIT RASTER	B3			
	480567	ANTENNENBUCHSE			A4			
	480637	ANSCHLUSSKABEL	SATZ	GELB/GRUEN/GRAU/BLAU	D2			
	480690	ANSCHLUSSKABEL	KOMPLETT		D6			
	480748	KONTAKTGUMMI	LCD		A4			
	480794	ANSCHLUSSKABEL +/-	MIT NOIS-SUPPRESSOR	MIT ENTSTOERDROSSEL	C3			
	480795	BUCHSENTERMINAL			C2			
	521884	GARANTIESIEGEL		ROT,85x22x0,1MM	A1			
	521944	KONTAKTGUMMI	TASTKNOPF		A1			
	521951	HINTERGRUNDLINSE	LCD/WEISS/ACRYL		A6			
	521952	COLOR-FILTER	LCD/WEISS		A2			
	522984	FRONTBLENDE	OHNE ZIERTEILE	TRISTAR AR 8390	D7			

alt- an	ET-Nr.	ET-Bezeichnung	Leistungsdaten	Teileverwendung	Preis- code	Konzern	Artikelnummer	Fabrikat/Type
18	522985	ABDECKUNG	MONTAGE	FRONTBLENDE	A4			
	522986	RAHMEN	LCD,TASTER UND LED'S		A6			
	522987	GUMMIDUELLE	LAEMPCHEN		A2			
	523118	PLEXIGLAS	HINTER REGLERN	TASTKNOPFFUEHRUNG	A9			
	523119	PLEXIGLAS	HINTER FUNKT.TASTEN	TASTKNOPFFUEHRUNG	A8			
	523302	FRONTBLENDE	KOMPLETT	ELITE AR 8390	D8			
	532458	TASTKNOPF	REW.		A4			
	532459	TASTKNOPF	FF		A4			
	532460	TASTKNOPF	EJEKT		A4			
	532461	TASTKNOPF	PROGRAMM/AUTOREVERSE		A4			
	532462	DREHKNOPF	EIN/LAUTST./BALANCE	INNEN	A3			
	532463	DREHKNOPF	FADER	AUSSEN	A3			
	532464	DREHKNOPF	TON		A4			
	532465	TASTKNOPF	FUNKTION	6x	A3			
	532667	TASTE	SENDERPLATZ	STATION 1	A1			
	532668	TASTE	SENDERPLATZ	STATION 2	A1			
	532669	TASTE	SENDERPLATZ	STATION 3	A1			
	532670	TASTE	SENDERPLATZ	STATION 4	A1			
	532671	TASTE	SENDERPLATZ	STATION 5	A1			
	532672	TASTE	SENDERPLATZ	STATION 6	A1			
	532673	TASTE	SENDERSUCHLAUF	MANUELL	A1			
	532674	TASTE		F/T,FM/AM,MEMO	A1			
	570324	LAEMPCHEN	6,3V/40MA	MIT KABEL	A3			
	570336	LED	GELB/5x5MM	DNR	A3			
	570376	LAEMPCHEN	6,3V/40MA	AUF PLATINE	A3			
	570407	UEBERZIEHER	ORANGE/LAEMPCHEN		A1			
	570428	LED	ROT/5x5MM	STEREO	A3			
	570429	LED	GRUEN/5x5MM	BANDRICHTUNG	A4			
	570446	DISPLAY	LCD-FTD-6407H	18 MM	C4			
	580659	PLATINE	KOPFUMSCHALTUNG		A4			
	590672	BEDIENUNGSANLEITUNG	TRISTAR AR 8390		A8			
	590853	BEDIENUNGSANLEITUNG	ELITE AR 8390		A9			
	610929	SCHWUNGMASSE			B1			
	610930	BANDTELLER	VORL.-RUECKL.		A5			
	610932	ANDRUCKROLLE	LINKS		A5			
	610933	ANDRUCKROLLE	RECHTS		A5			
	610966	HAUPTRIEMEN	GROSS	D=120MM	A7			
	610967	ANTRIEBSRIEMEN	KLEIN	D=28MM	A7			

halt- lan	ET-Nr.	ET-Bezeichnung	Leistungsdaten	Teileverwendung	Preis- code	Konzern	Artikelnummer	Fabrikat/Type
18	610968	MOTOR PULLY			A7			
	611160	ZAHNRAD	AUTOREVERSEUMLENKUNG		A3			
	611162	ZAHNRAD	UEBERSETZUNG	(2xL+R)	A4			
	611163	PULLY	RIEMEN-ZAHNRAD		A4			
	611164	ARM MIT ZAHNRAD	VORLAUF		A6			
	611165	ARM MIT ZAHNRAD	RUECKLAUF		A6			
	611166	KURVENRAD			A4			
	611167	ZAHNRAD	UEBERSETZUNG		A4			
	611168	ZAHNRAD	UEBERSETZUNG		A4			
	620364	SCHRAUBEN	DIV.		A1			
	621462	MONTAGESET	KOMPLETT		A7			
	622121	UMLENKHEBEL	AUSWURF		A6			
	622177	NUT	ZAHNRAD ARM		A2			
	622178	MUTTER	HEBEL 7		A2			
	622179	ACHSE	SCHARNIER		A2			
	622180	AUSWURFHEBEL			A6			
	622181	TONKOPFTRAEGERPLATTE			A6			
	622184	SCHIEBER	RUECKLAUF		A6			
	622185	SCHIEBER	VORLAUF		A6			
	622186	SCHIEBER	REVERSE		A6			
	622187	ARM	F.ZAHNRAD 19		A4			
	622188	HEBEL		VOR-,RUECKLAUFSTANGE	A4			
	622189	FUEHLER			A4			
	622190	METALLBUEGEL	FF/REW		A4			
	622191	FEDER		VOR-,REW.SCHIEBER	A4			
	622192	METALLBUEGEL	AUTOREVERSE		A4			
	622193	FEDER	ZAHNRAD ARM		A2			
	622194	FEDER			A2			
	622195	FEDER	AUSWURF SCHIEBER		A2			
	622196	FEDER	KOPFJUSTAGE		A2			
	622197	FEDER			A2			
	622198	METALL BUEGEL			A4			
	622199	FEDER	REW-FF-ARM	2x	A2			
	622200	FEDER	HEBEL 22		A2			
	622201	FEDER	ANDRUCKROLLLE(VORL)		A2			
	622202	FEDER	ANDRUCKROLLE(RUECK)		A2			
	622203	FEDER	REVERSE SCHIEBER		A2			
	622204	PULLY	AUSWURFHEBEL		A4			

chaltlan	ET-Nr.	ET-Bezeichnung	Leistungsdaten	Teileverwendung	Preiscode	Konzern	Artikelnummer	Fabrikat/Type
A18	622205	FEDER		CASS.ANDRUCKFUEHLER	A2			
	622206	GUMMI		CASS.ANDRUCKFUEHLER	A2			
	622207	UMSCHALTHEBEL	AUTOREVERSE		A2			
	622208	FUEHLER	AUTOREVERSE		A4			
	622209	HEBEL			A4			
	622210	ZAHNSCHEIBE	REV/FF		A4			
	622211	HEBEL			A4			
	622213	FEDER	ZU 622211		A2			
	622214	FUEHRUNGSSCHEIBE			A2			
	622215	HEBEL			A4			
	622216	HEBEL	REVERSESCHALTUNG		A4			
	622217	FRIKTIONSSCHEIBE	BANDTELLER		A4			
	622218	BEILAGSCHEIBE	BANDTELLER UNTEN		A2			
	622219	FEDER	BANDTELLER		A2			
	622221	BEILAGSCHEIBE	BANDTELLERHALTER		A2			
	622222	PLASTIKHEBEL	CASSETTENAUFNAHME		A4			
	622315	KLEMMFEDER	EINBAU/RAHMEN		A6			
	623326	BEFESTIGUNGSWINKEL	DECK		A6			
	630347	CASSETTENLAUFWERK	KOMPLETT	CDS-30L	F5			
	650111	A/W-KOPF	AUTOREVERSE		D8			
	660185	MOTOR 12V CCW	DUOPULLY-AR	LAUFWERK	D2			
	720023	PLATINE	DNR		A6			
	720024	PLATINE	LS+TON-POTI		A5			
	720025	PLATINE	DISPLAY+SCHALTER		D3			

ENDE

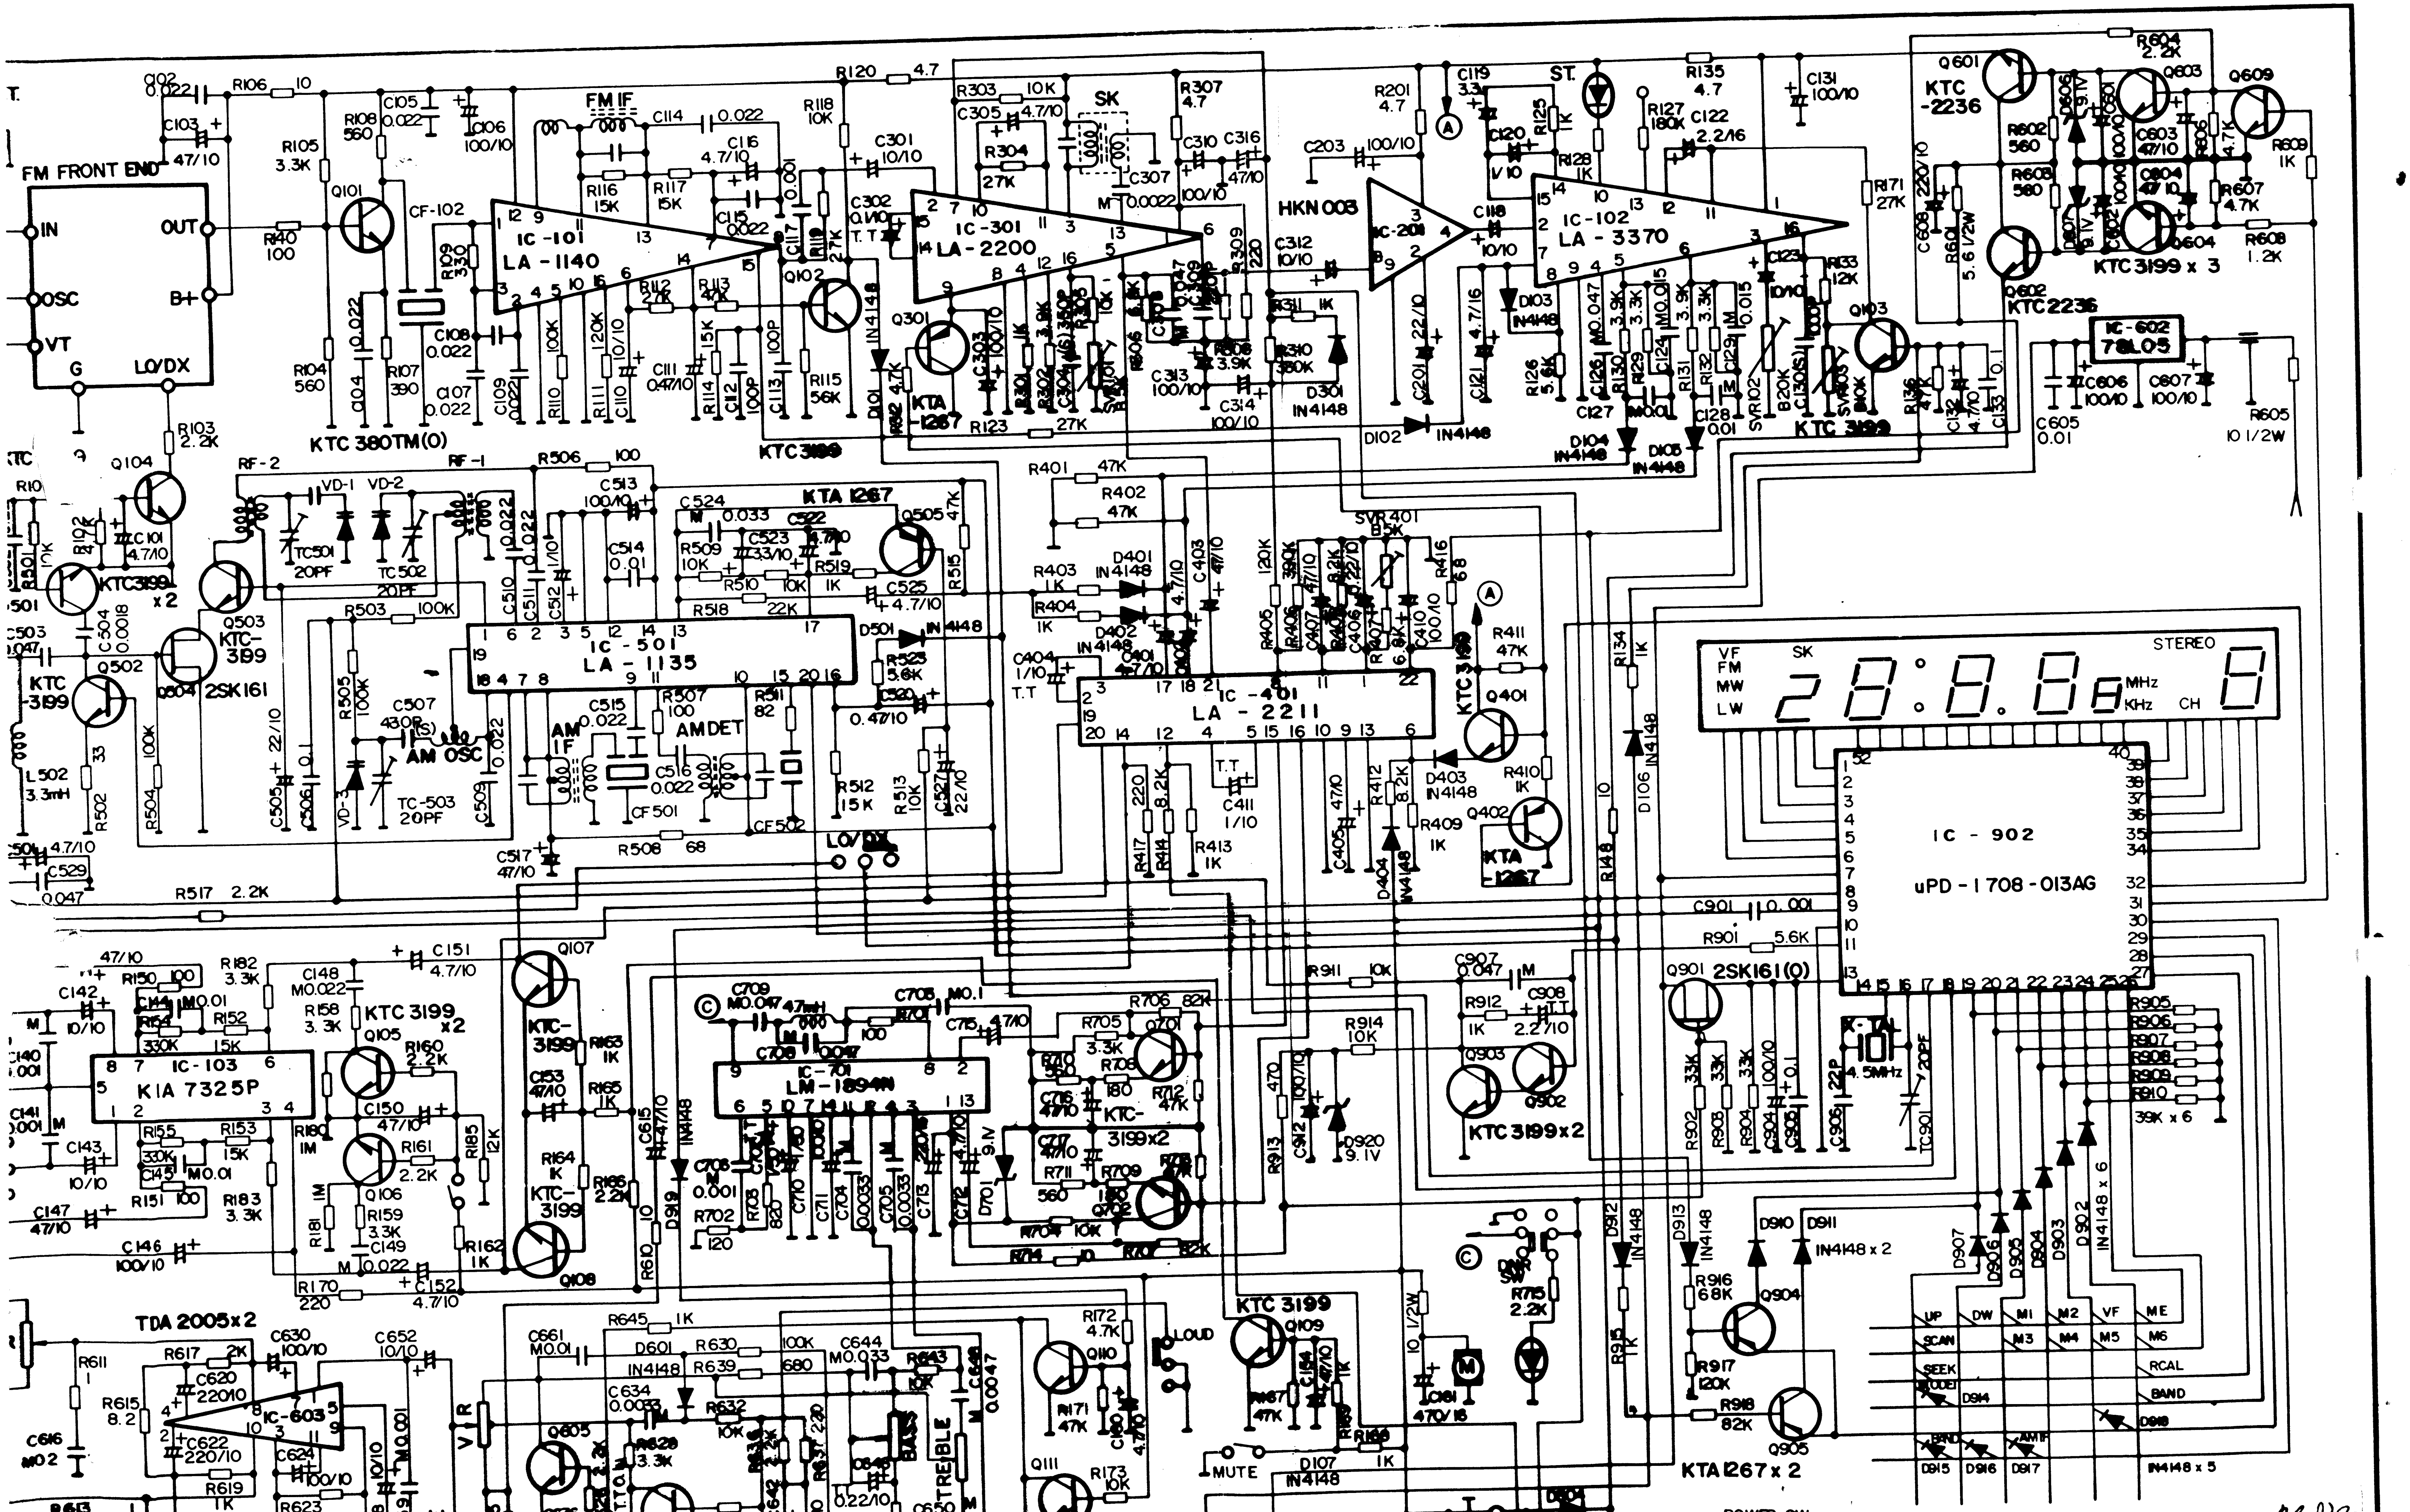
FM FRONT END
IN
OUT
OSC
B+
VT
G
LO/DX
IC-101 LA-1140
IC-301 LA-2200
SK
HKN 008
IC-201
IC-102 LA-3370
ST.
Q601 KTC-2236
Q602 KTC2236
Q603
Q604
Q609
KTC3199 x 3
IC-602 78L05
KTC 380TM(O)
KTC3199
KTA 1267
FM IF
CF-102
RF-2
RF-1
VD-1
VD-2
VD-3
TC501 20PF
TC502 20PF
TC-503 20PF
AM OSC
AM IF
AM DET
CF 501
CF 502
IC-501 LA-1135
Q503 KTC-3199
Q504 2SK161
Q502 KTC-3199
KTC3199 x2
L502 3.3mH
Q505
LO/DX
IC-401 LA-2211
SVR401 B5K
Q401 KTC3199
Q402 KTA-1267
VF
FM
MW
LW
SK
STEREO
MHz
KHz
CH
IC-902
uPD-1708-013AG
Q901 2SK161(O)
X-TAL 4.5MHz
TC901 20PF
39K x 6
IN4148 x 6
IC-103 KIA 7325P
KTC 3199 x2
Q105
Q106
Q107 KTC-3199
Q108 KTC-3199
IC-701 LM-1894N
Q701
Q702
KTC-3199x2
Q903
Q902
KTC 3199x2
Q904
Q905
KTA 1267 x 2
IN4148 x 2
UP
DW
M1
M2
VF
ME
SCAN
M3
M4
M5
M6
SEEK
MODE
RCAL
BAND
AMIF
D914
D915
D916
D917
D918
IN4148 x 5
TDA 2005 x 2
IC-603
KTC 3199
Q109
Q110
Q111
Q605
LOUD
MUTE
V.R
BASS
TREBLE
DIR SW
M
POWER SW

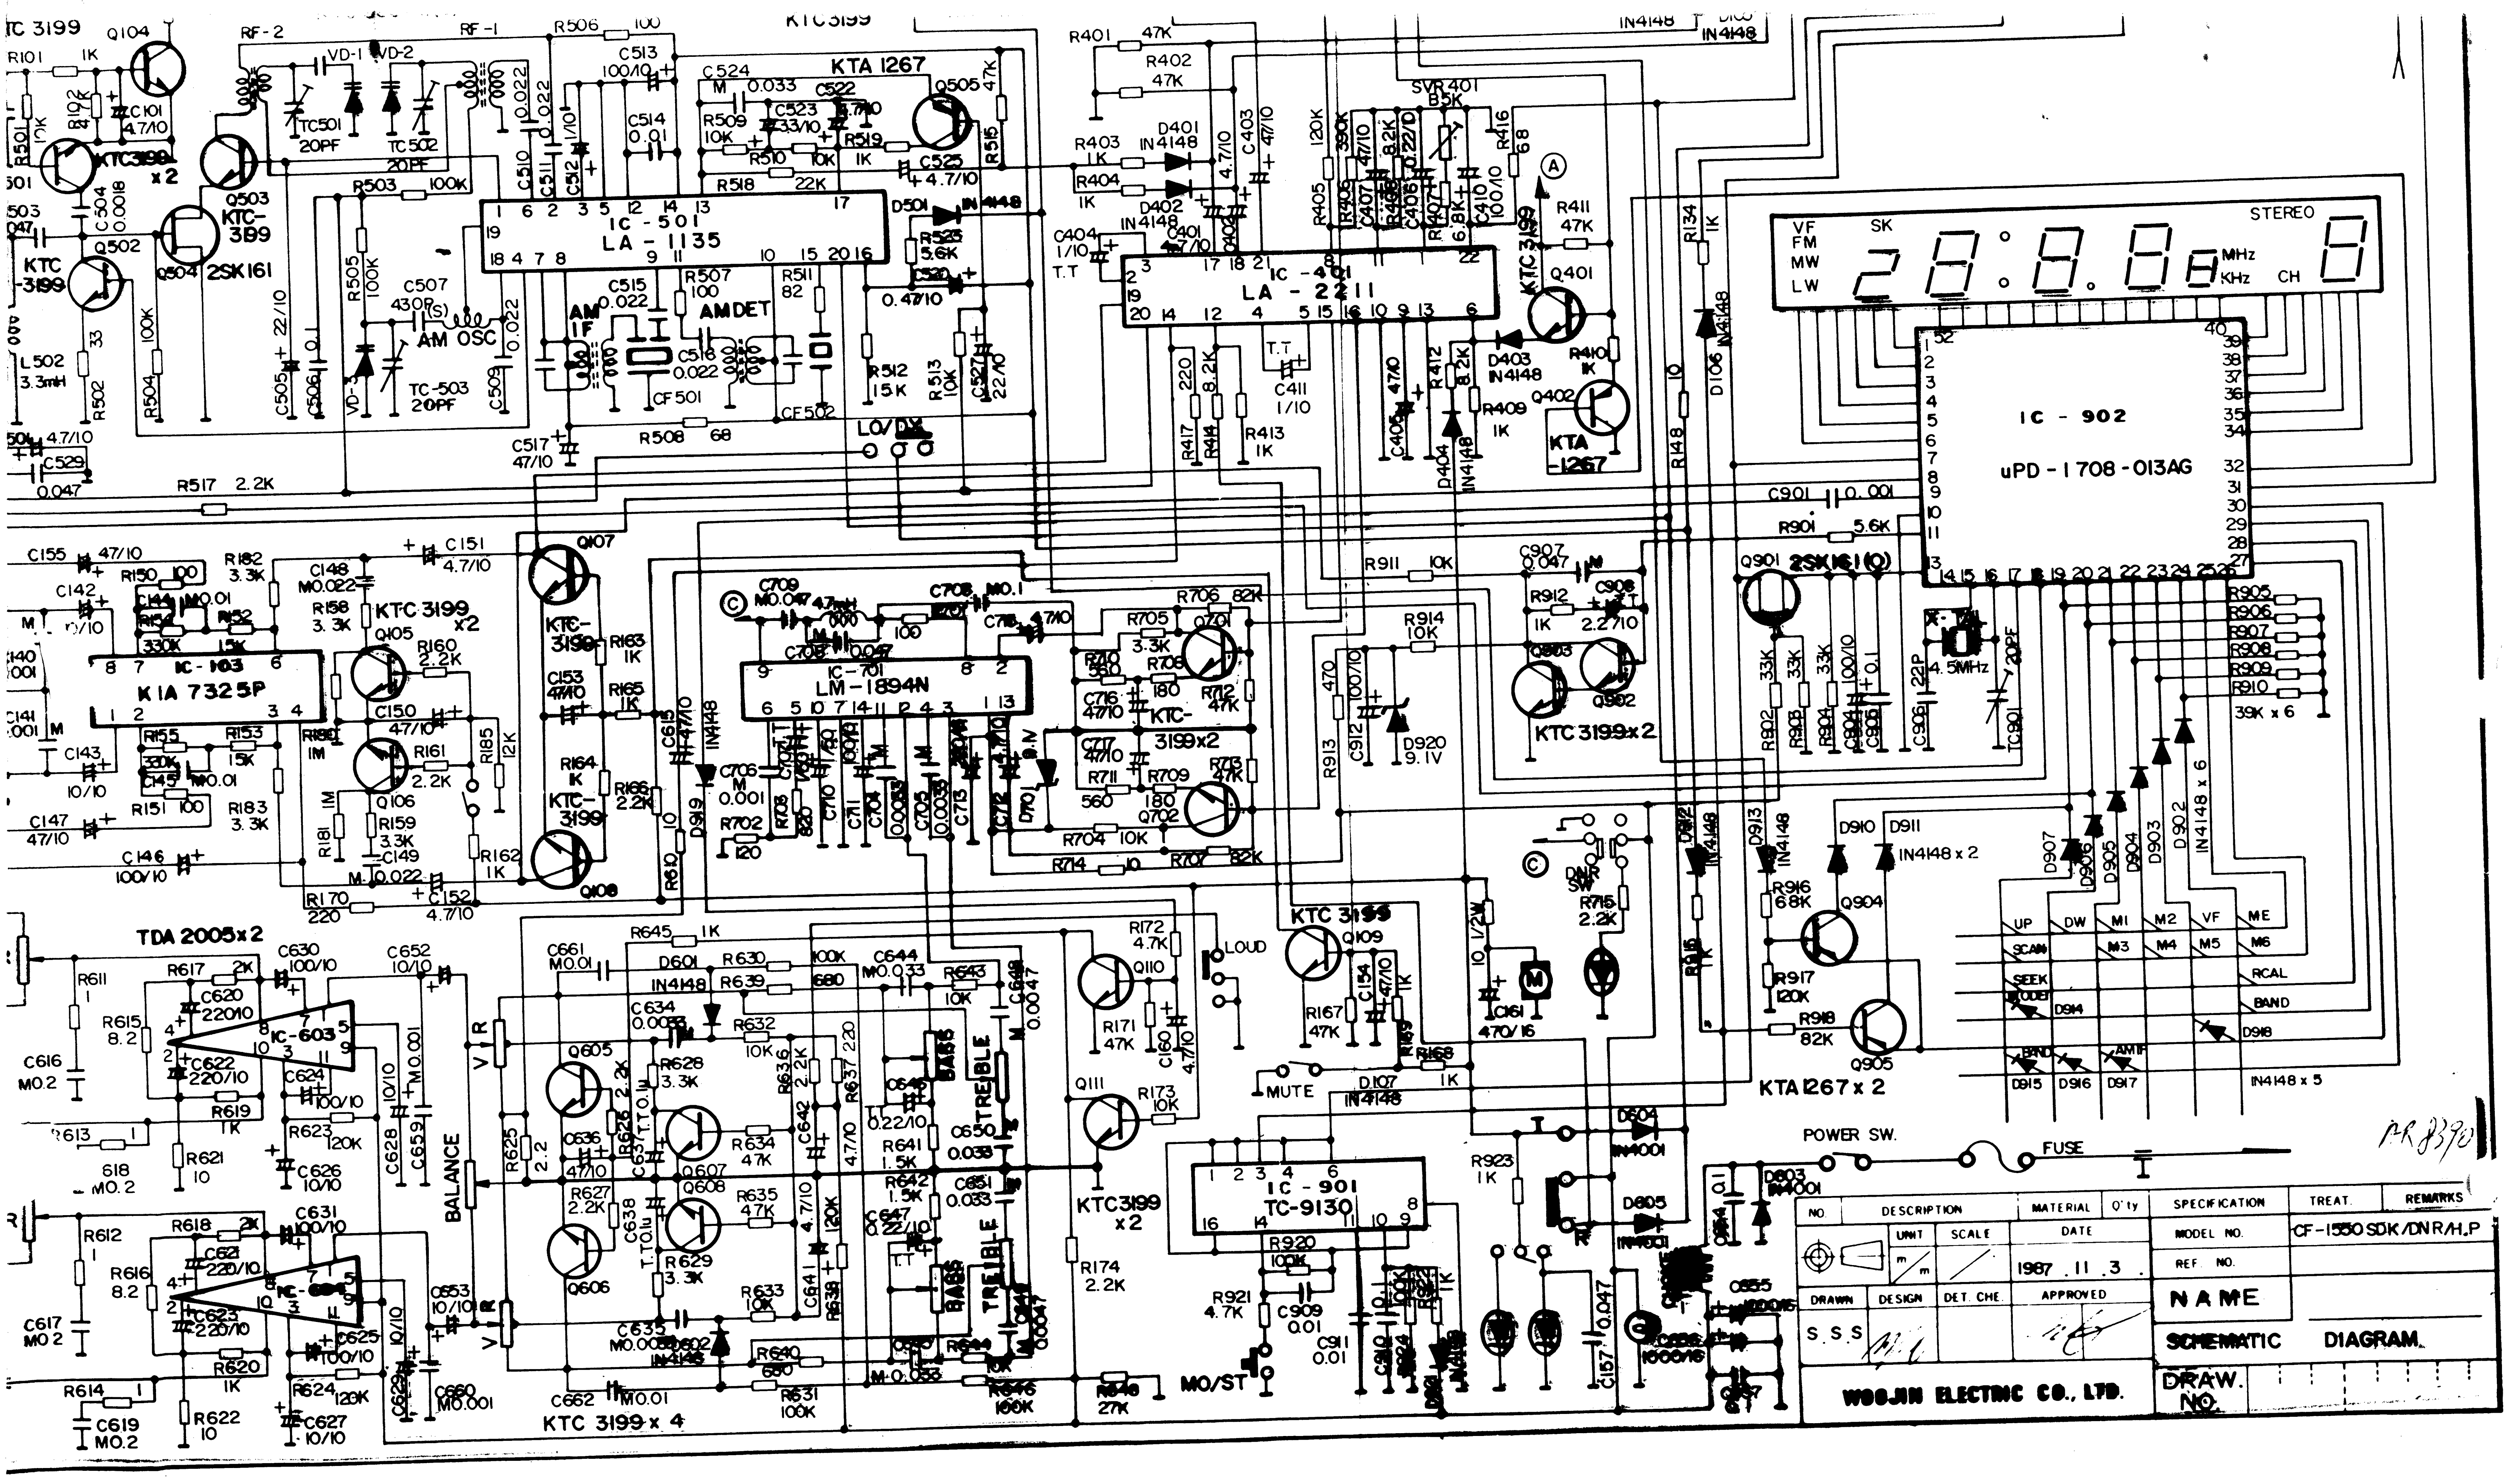
IC-501 LA-1135
IC-401 LA-2211
IC-902 uPD-1708-013AG
IC-103 KIA 7325P
IC-701 LM-1894N
IC-901 TC-9130
TDA 2005 x 2
IC-603
IC-604
KTA 1267
KTC 3199 x 2
KTC 3199 x 4
KTA 1267 x 2
2SK161
AM OSC
AM IF
AM DET
LO/DX
VF FM MW LW SK STEREO MHz KHz CH
4.5MHz
LOUD
MUTE
DNR SW
MO/ST
BALANCE
BASS
TREBLE
POWER SW.
FUSE
UP DW M1 M2 VF ME
SCAN M3 M4 M5 M6
SEEK RCAL BAND
39K x 6
IN4148 x 5
IN4148 x 6
IN4148 x 2
PR 8390

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'ty	SPECIFICATION	TREAT.	REMARKS

UNIT	SCALE	DATE		
m/m	/	1987 .11 .3 .	MODEL NO.	CF-1550 SDK/DNR/H.P
			REF. NO.	

DRAWN	DESIGN	DET. CHE.	APPROVED
S.S.S			

NAME

SCHEMATIC DIAGRAM

WOOJIN ELECTRIC CO., LTD.

DRAW. NO.